


Hudson Reed

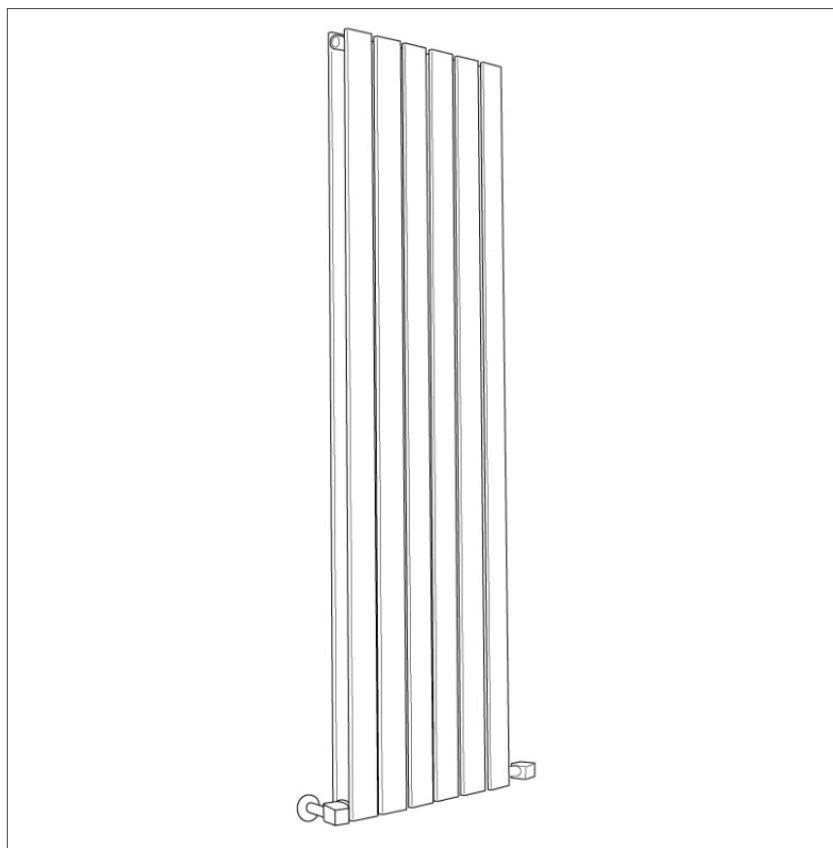

ALTEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SINGOLO / DOPPIO	INTERASSE (MM)	PESO (KG)	RESA TERMICA WATT DELTA T30°C	RESA TERMICA WATT DELTA T50°C	RESA TERMICA WATT DELTA T60°C	PROIEZIONE (MM)	PARETE AL CENTRO DELLA
1600	280	Singolo	370 (Appross.)	10.24	240	463	588	64	38
1780	280	Singolo	370 (Appross.)	11.39	269	520	659	64	38
1600	350	Singolo	440 (Appross.)	12.8	300	579	735	64	38
1780	350	Singolo	440 (Appross.)	14.24	337	650	825	64	57
1600	420	Singolo	510 (Appross.)	15.36	360	695	881	64	38
1780	420	Singolo	510 (Appross.)	17.09	404	780	990	64	38
1600	490	Singolo	580 (Appross.)	17.92	420	811	1028	64	38
1780	490	Singolo	580 (Appross.)	19.94	471	910	1154	64	38
1600	560	Singolo	650 (Appross.)	20.48	480	927	1175	64	38
1780	560	Singolo	650 (Appross.)	22.79	539	1040	1319	64	38
1600	280	Doppio	370 (Appross.)	20.48	358	695	882	88	57
1780	280	Doppio	370 (Appross.)	22.79	358	695	882	88	57
1600	350	Doppio	440 (Appross.)	25.6	447	869	1102	88	57
1780	350	Doppio	440 (Appross.)	28.48	498	974	1234	88	57
1600	420	Doppio	510 (Appross.)	30.72	537	1043	1321	88	57
1780	420	Doppio	510 (Appross.)	34.18	597	1168	1480	88	57
1600	490	Doppio	580 (Appross.)	35.84	626	1217	1542	88	57
1780	490	Doppio	580 (Appross.)	39.87	696	1362	1727	88	57
1600	560	Doppio	650 (Appross.)	40.96	716	1391	1762	88	57
1780	560	Doppio	650 (Appross.)	45.57	796	1158	1974	88	57