


GUIDA GENERALE PER L'INSTALLAZIONE DI SOFFIONE HEAD47

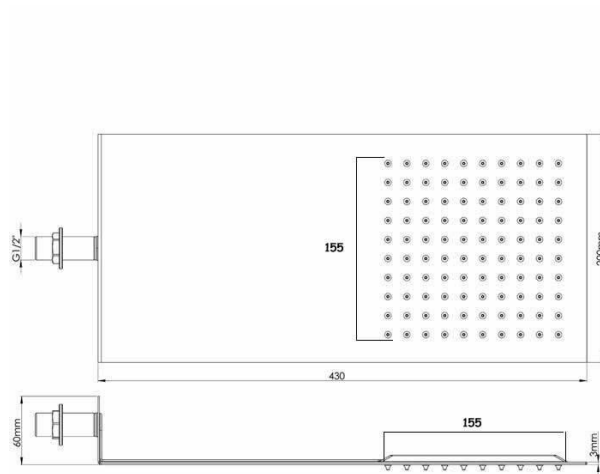

- 1) Fare la connessione del soffione alle due entrate di $\frac{1}{2}$ " con acqua miscelata per ogni entrata ed avvitare i dadi posteriori.
- 2) Si prega di assicurarsi che le connessioni siano sempre con acqua miscelata per ogni entrata. Una entrata alimenta la sezione della cascata e la seconda alimenta la sezione di pioggia.
- 3) Sarà necessario scegliere un miscelatore (valvola miscelatrice) a tre vie oppure a due vie con deviatore.
- 4) La placca posteriore ha due perforazioni. Forare le 2 perforazioni nel muro con un trapano e spingere finché le due entrate con filettatura siano dentro la placca. La placca si attacca al muro quando i dadi della placca posteriore siano avvitati. Questo assicura che è fissato in modo sicuro. Soltanto sarà necessario accedere alla parte posteriore del muro per connettere le entrate come con altri bracci di supporto.