


Hudson Reed

LAVELLO DA CUCINA

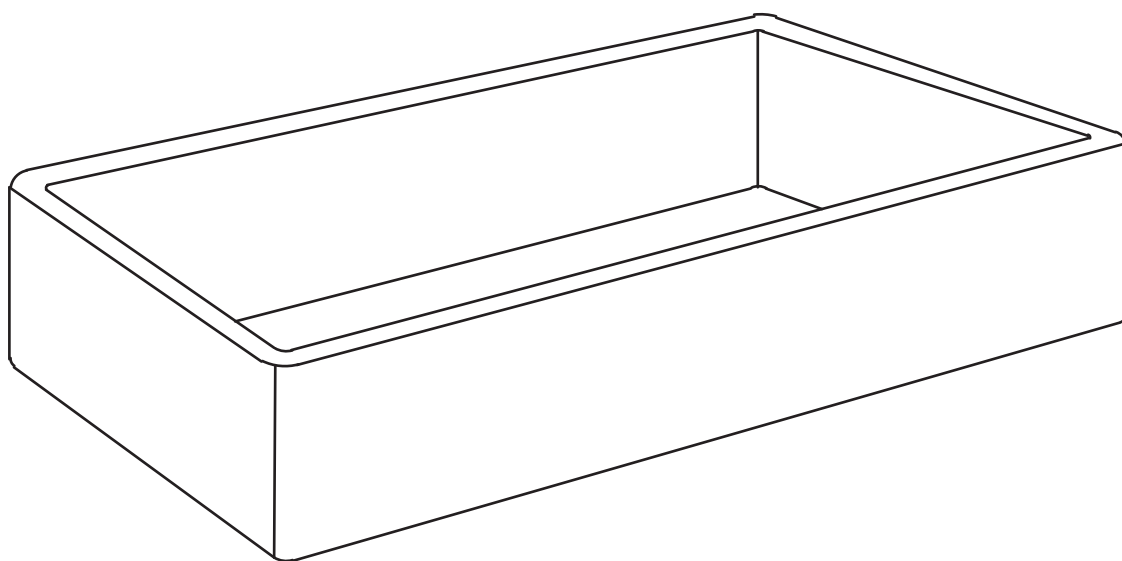

Guida di Installazione

 Lo stile può variare



INFORMAZIONI IMPORTANTI, LEGGERE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE DEL LAVELLO

Prima di montare il lavello in ceramica, leggere attentamente le presenti linee guida. Il montaggio del lavello deve essere effettuato da un tecnico professionista. Prima di iniziare il montaggio del lavello, verificare che il lavello possa essere inserito direttamente nel mobile, assicurarsi che le tubature e i collegamenti per i rubinetti e i kit di scarico possano essere installati correttamente; in alcune circostanze potrebbe essere necessario adattare il mobile della cucina per consentire l'installazione corretta del lavello, dei rubinetti e delle tubature. Prima di procedere all'installazione del lavello, accertarsi che gli elettrodomestici (come lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, ecc.) possano essere installati correttamente se si trovano sotto lo scarico del lavello o del mobile adiacente.









AVVERTENZA Il lavello è molto pesante ed estremamente fragile quando viene estratto dalla scatola e durante l'installazione e deve essere sollevato e installato da due persone competenti. (I tagli in materiali come il granito, il marmo e le superfici solide devono essere eseguiti da un professionista qualificato).

- Assicurarsi che il lavello sia sostenuto in modo corretto e uniforme per evitare tensioni irregolari o danni.
- A seconda delle specifiche esigenze di installazione del lavello, potrebbe essere opportuno installare il troppopieno del lavello prima dell'installazione completa sul piano di lavoro.
- Misurare e segnare il taglio del lavello; si consiglia di sigillare le superfici porose (come i piani di lavoro in laminato e legno) una volta tagliate con un sigillante affidabile per proteggerle dai danni dell'umidità. Applicare il mastice impermeabile trasparente di alta qualità sia sulla parte inferiore del lavello che intorno all'area di taglio della superficie di lavoro. Posizionare con cura il lavello nell'apertura assicurandosi che sia allineato correttamente e che l'eccesso di sigillante sia rimosso sia dal lavello che dall'area circostante del piano di lavoro. Lasciare indurire completamente il sigillante prima di effettuare i collegamenti finali e di utilizzare il lavello.

Assicurati di NON stringere eccessivamente i raccordi poiché ciò potrebbe causare la rottura della superficie del lavabo.

Installazione

Strumenti richiesti per l'installazione:

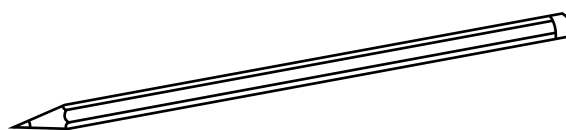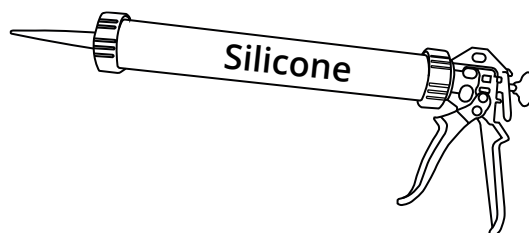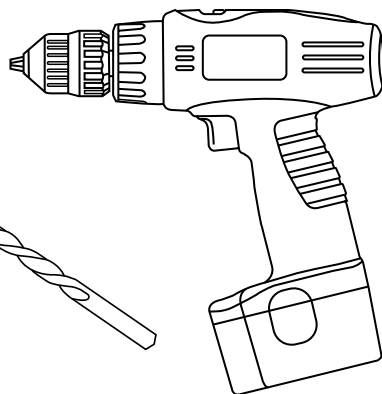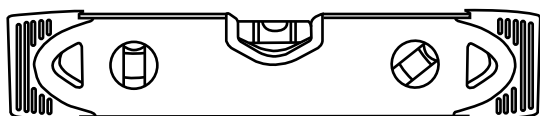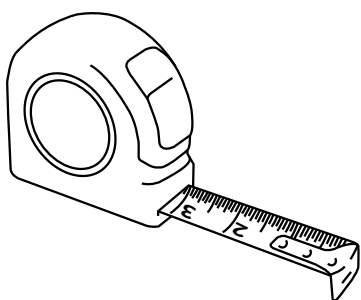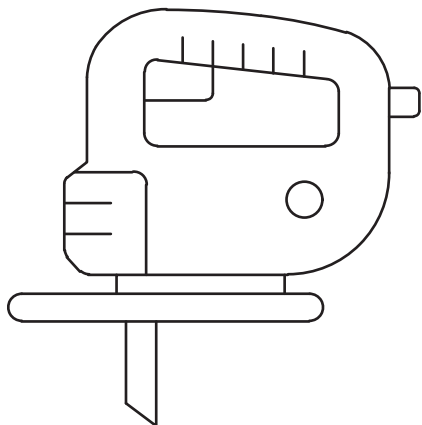


PREPARAZIONE DEL MOBILE

Prendere le misure del lavello, incluso il frontale a vista, per determinarne le dimensioni. Procedere quindi al taglio della parte frontale del mobile per creare un'apertura in cui far scorrere il lavello.

Per proteggere il mobile e il lavello da eventuali danni durante le operazioni di marcatura e taglio, utilizzare del nastro adesivo da mascheratura.

IMPORTANTE! Non forniamo un modello di ritaglio per i nostri lavelli in argilla refrattaria. Prima dell'installazione, è necessario consultarsi con l'installatore in merito all'aspetto desiderato del lavello. È fondamentale che il mobile **NON** venga tagliato o modificato in alcun modo senza avere il lavello a disposizione.


Sagoma del ritaglio per lavello con frontale a vista

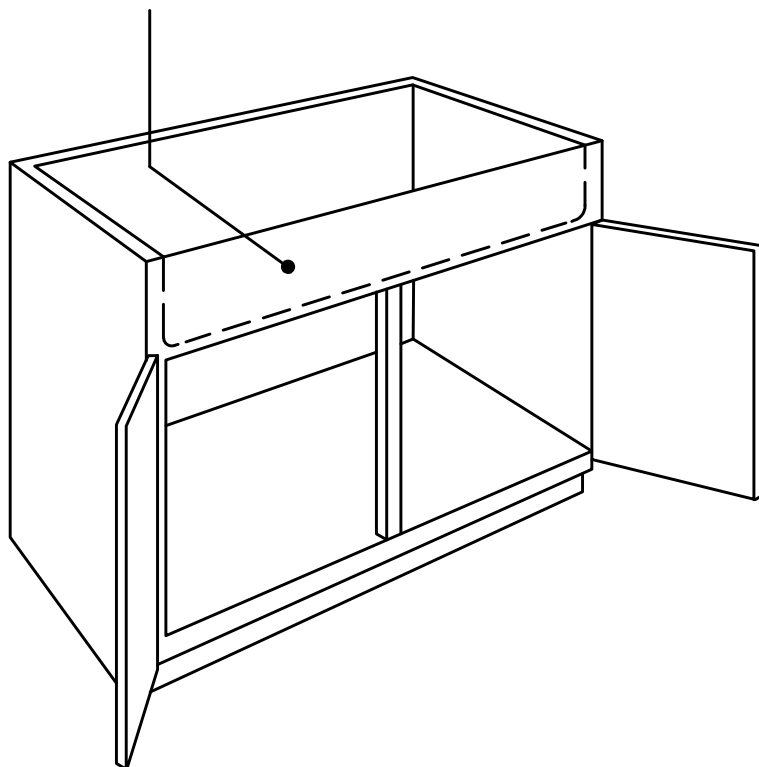

PREPARAZIONE DEL MOBILE BASE

Misurare con precisione il lavello, tenendo conto delle dimensioni del frontale a vista. Procedere con attenzione al taglio del piano di lavoro per creare un'apertura adeguata che consenta al lavello di scivolare facilmente nella sua posizione.

Sagoma del ritaglio del piano di lavoro

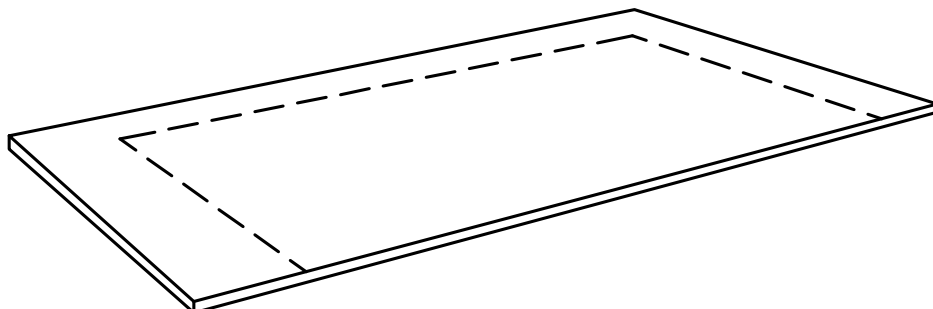

COSTRUZIONE DEL MOBILE + TELAIO DI SUPPORTO

Questo passaggio è fondamentale per garantire che la parte inferiore del lavello sia adeguatamente supportata.

Costruire un telaio di supporto in legno che si adatti all'apertura del mobile. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per alloggiare le tubature dell'acqua e il sistema di scarico.



L'illustrazione a destra mostra il design consigliato per il telaio di supporto, composto da quattro listelli verticali e una tavola di supporto. Si tenga presente che l'installatore potrebbe suggerire un design alternativo per il telaio, in base a esigenze specifiche.

IMPORTANTE!

Sia il mobile base che il telaio di supporto in legno sono elementi essenziali per un'installazione corretta.

È importante notare che, quando è pieno, il lavello può pesare fino a circa 136 kg.

Pertanto, il mobile e il telaio di supporto devono garantire una resistenza adeguata per sostenere questo peso in modo efficace.

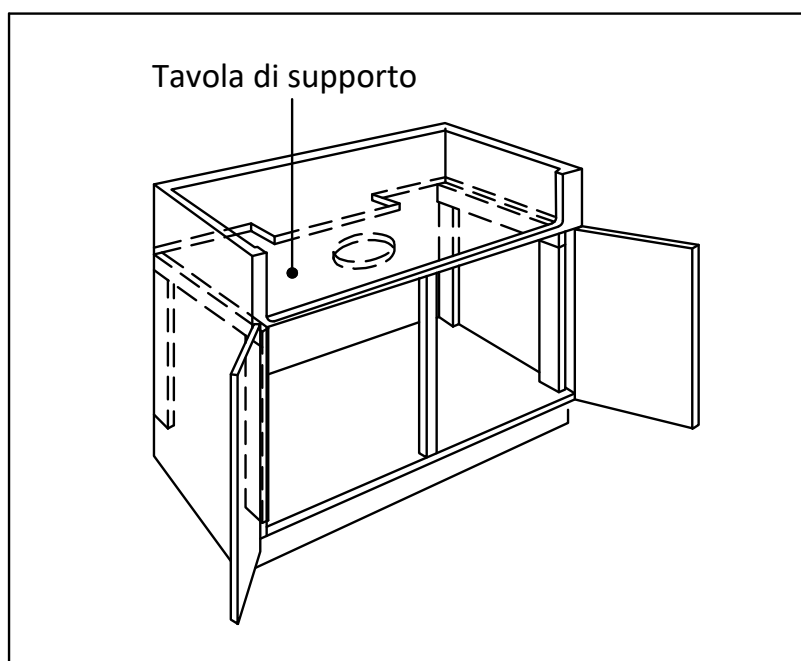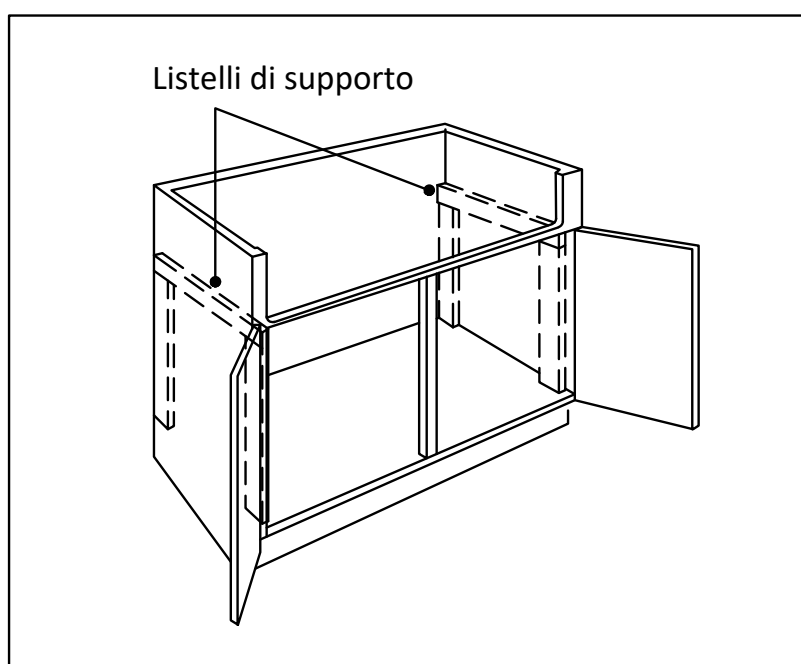


INSTALLAZIONE DEL LAVABO

Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare con attenzione il lavello e posizionarlo nella sua sede. Assicurarsi che il lavello si inserisca correttamente nell'apertura del mobile e poggi saldamente sul sistema di supporto. Una volta posizionato, verificare che il lavello sia in piano per garantire un corretto deflusso dell'acqua.

IMPORTANTE!

Esiste il rischio di lesioni personali o danneggiamento del prodotto. Prestare la massima attenzione durante la movimentazione. Questo prodotto è soggetto a rotture o scheggiature e, se maneggiato in modo scorretto, può causare infortuni o danni.

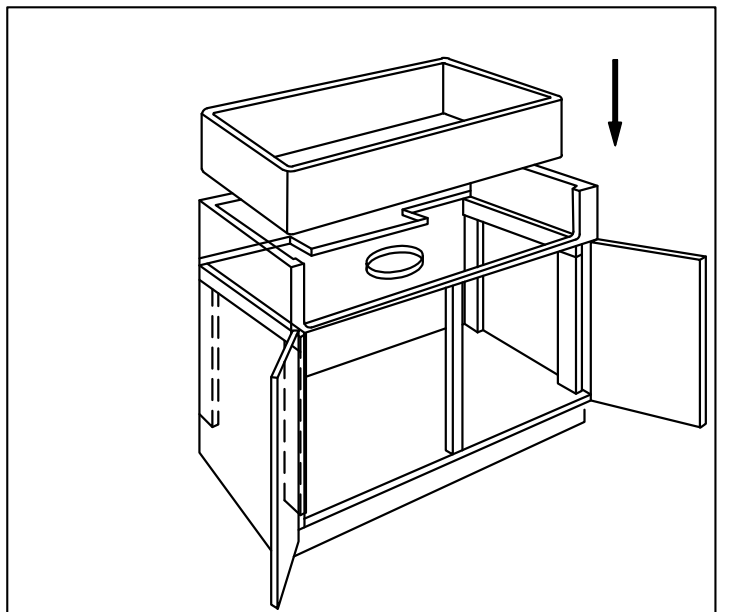

INSTALLAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Dopo aver completato la pulizia, applicare un filo di sigillante siliconico lungo il bordo superiore del lavello e del piano di lavoro. Questo garantirà una sigillatura sicura e impermeabile. Rimuovere immediatamente eventuali eccessi di silicone.

Verificare l'aspetto estetico e accertarsi che il lavello sia perfettamente in piano.

IMPORTANTE!

I lavelli con frontale a vista devono essere fissati solo a piani di lavoro in superficie solida.



GUIDA ALLA CURA E PULIZIA DELLA CERAMICA

La ceramica è una delle superfici più igieniche e facili da pulire disponibili. Consigliamo le seguenti linee guida per prolungare la durata e l'aspetto del vostro lavello in ceramica.

Manutenzione quotidiana

Per mantenere l'aspetto del prodotto, pulire il lavello in ceramica con un panno umido e applicare un detergente delicato a base di aceto, non abrasivo, per una soluzione di pulizia semplice ed efficace.

È buona pratica anche risciacquare e asciugare il lavello con un panno morbido per evitare la formazione di calcare.

Un metodo rapido ed efficace per rimuovere aloni, grasso o residui di sapone è utilizzare un detergente non abrasivo che elimina i residui accumulati, o prodotti simili reperibili al supermercato. In alternativa, un ammollo notturno con detersivo biologico in polvere diluito può eliminare facilmente le macchie. Ricordarsi sempre di risciacquare accuratamente il lavello dopo l'uso.

Manutenzione settimanale

Per mantenere la superficie smaltata brillante, applicare una soluzione diluita di candeggina ogni 2-3 giorni.

Applicare con una spugna o un panno da cucina morbido e risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare il contatto prolungato della candeggina con scarichi, troppo pieni e tubi in plastica, poiché potrebbe danneggiare la finitura se non viene completamente risciacquata.

Accumulo di calcare

L'accumulo di calcare nelle zone con acqua dura può diventare un problema nel tempo.

Prodotti collaudati come l'aceto domestico o una soluzione di aceto/succo di limone (3 parti di acqua calda e 1 parte di aceto o limone) possono essere utilizzati per rimuovere i depositi di calcare. Per le macchie più ostinate, coprire la zona con carta da cucina imbevuta di aceto e lasciar agire per tutta la notte. In alternativa, utilizzare un detergente specifico, disponibile nella maggior parte dei supermercati o online. Terminare sempre risciacquando accuratamente il lavello con acqua pulita per rimuovere eventuali residui e asciugarlo con un panno morbido per prevenire la formazione di nuovo calcare. Il calcare può essere fortemente colorato da alimenti come curry, vino rosso o caffè, quindi prevenirne l'accumulo aiuta a evitare problemi di macchiatura.

Macchie ostinate

Le macchie causate da pentole in ferro o alluminio sulla superficie in ceramica che non si rimuovono con la normale pulizia possono essere eliminate con un prodotto per la pulizia del forno in pasta, disponibile nella maggior parte dei supermercati o online. In alternativa, una gomma per ceramica usata insieme al detersivo per piatti può essere utile per rimuovere le macchie più resistenti.

Cose da evitare

- Non utilizzare detergenti abrasivi, poiché possono opacizzare la finitura lucida del lavello.
- Prestare molta attenzione a tutte le sostanze contenenti fluoro, come i prodotti antiruggine o il dentifricio. Rimuovere immediatamente eventuali residui, poiché se lasciati a lungo possono causare macchie.
- Evitare di far cadere pentole pesanti, coltelli o altri utensili da cucina sul lavello o al suo interno, specialmente in aree vulnerabili come i bordi, poiché ciò potrebbe causare scheggiature o crepe alla vasca o alla superficie del lavello.
- Non lasciare panni, spugne o contenitori umidi sul lavello: quando l'acqua evapora, possono formarsi residui di minerali o calcare sulla superficie.
- Non tagliare né preparare cibi direttamente sulla superficie del lavello. È consigliato l'uso di un tagliere in legno per queste operazioni.
- Evitare di appoggiare pentole calde sulla superficie del lavello. Il lavello può resistere a temperature molto elevate (fino a 250°C), ma le pentole appena tolte dal fornello o dal forno possono superare questa temperatura e danneggiare o macchiare lo smalto.
- Se è necessario usare candeggina diluita per pulire il troppo pieno o lo scarico, versarla nel foro, lasciarla agire solo per 2-3 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Non lasciare mai candeggina pura a contatto diretto con le superfici per più di qualche minuto, poiché può danneggiare le tubature in acciaio inossidabile lungo le superfici del lavello.
- Evitare il contatto diretto di oggetti metallici con la superficie del lavello. Utilizzare invece bacinelle di plastica protettive, portaposate in griglia con fondo antiabrasivo o scolapiatti dotati di protezione.

Non versare mai sostanze chimiche aggressive direttamente nel lavello per smaltire candeggina, ammoniaca, soda caustica, acquaragia o soluzioni sterilizzanti.

Questi prodotti possono danneggiare non solo la superficie del lavello, ma anche gli scarichi, i troppo pieni e le tubature. Se il lavello entra in contatto con una di queste sostanze, risciacquarlo immediatamente e far scorrere abbondante acqua nelle tubature.