

Milano

Radiatore in Ghisa

Guida di Installazione

Indice

Informazioni sul Prodotto	Page - 2
Ulteriori Informazioni	Page - 2
Istruzioni di Trasporto	Page - 3
Informazioni Generali	Page - 4
Installazione	Page - 4
Accessori Aggiuntivi	Page - 6
Manutenzione	Page - 7
Garanzia	Page - 7
Riciclaggio e Smaltimento	Page - 7
Contattaci	Page - 7

Informazioni sul Prodotto

- Questo prodotto può essere utilizzato fino ad un massimo di 0,6 MPa (6 bar) e deve essere riempito con acqua e inibitore.
- La temperatura massima è 90 ° C (194 ° F). Si prega di vedere la tabella seguente per i requisiti di installazione.
- Se la temperatura supera i 48°C (o 120°F), si prega di segnalarlo per evitare infortuni e scottature.
- Questo prodotto è adatto solo per l'uso con sistemi di riscaldamento centralizzato con caldaia.


Per garantire l'efficienza del prodotto, è importante che sia installato in conformità con il Codice di condotta standard italiano per il riscaldamento centralizzato per locali domestici.

Per assicurare la durata nel tempo, è essenziale PULIRE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON UN DETERGENTE che eliminerà tutti gli scarti dalle tubature. Dopo la pulizia è necessario PROTEGGERE IL SISTEMA CON UN INIBITORE. Questi due semplici passaggi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la durata del radiatore. Il mancato completamento di questi passaggi aumenta la possibilità di perdite dal foro stenopeico e invalida la garanzia sul radiatore.

Altre Informazioni

Consigli per l'installazione della valvola:


Accertarsi che le valvole del radiatore siano montate secondo gli schemi seguenti, assicurandosi che la valvola di sfiato rimanga nella parte superiore.

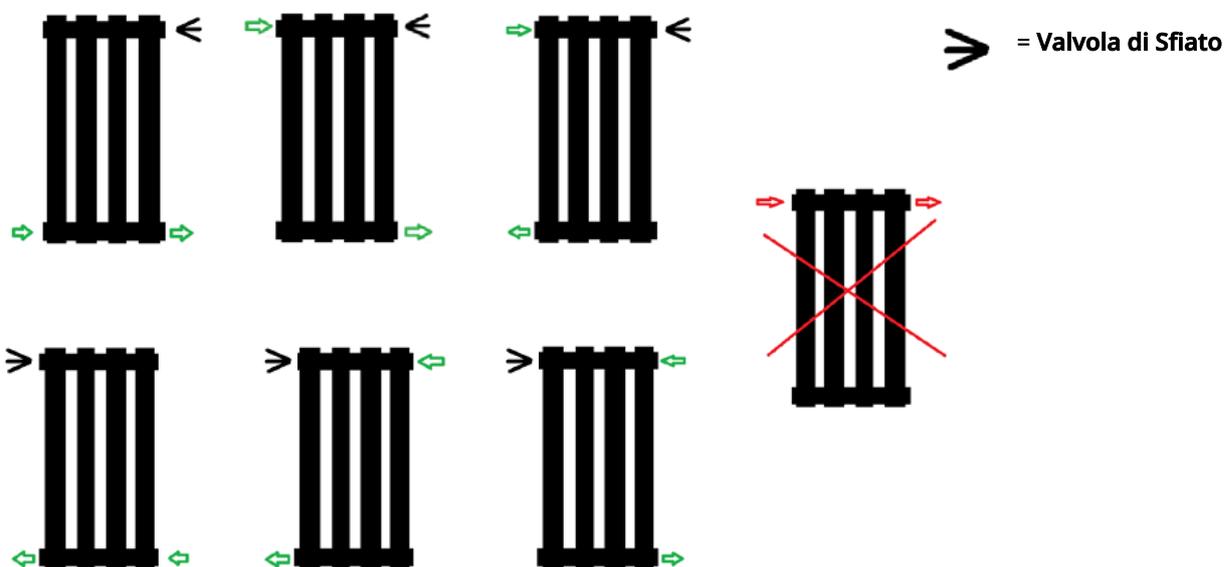

Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole del radiatore, consultare le istruzioni fornite con esse.


Istruzioni di Trasporto

A causa della loro costruzione in sezioni, i radiatori più lunghi devono essere sollevati in posizione verticale per evitare flessioni.

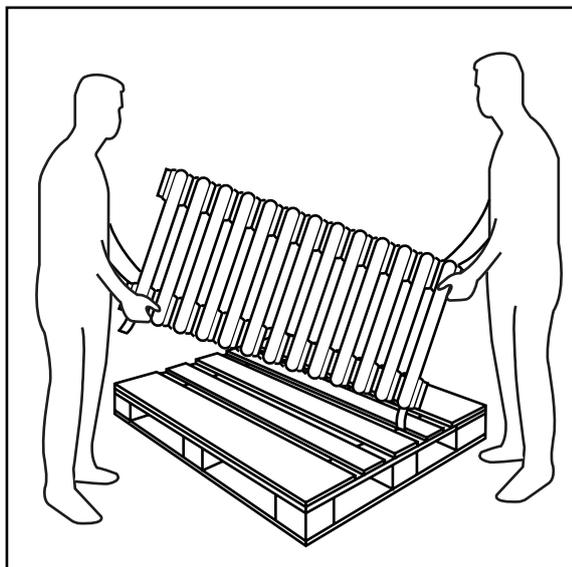


NON

Sollevare dalle estremità

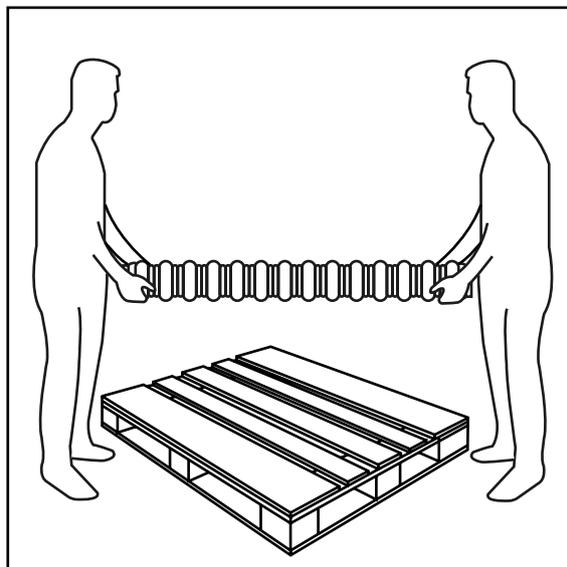


NON

Trasportare orizzontalmente

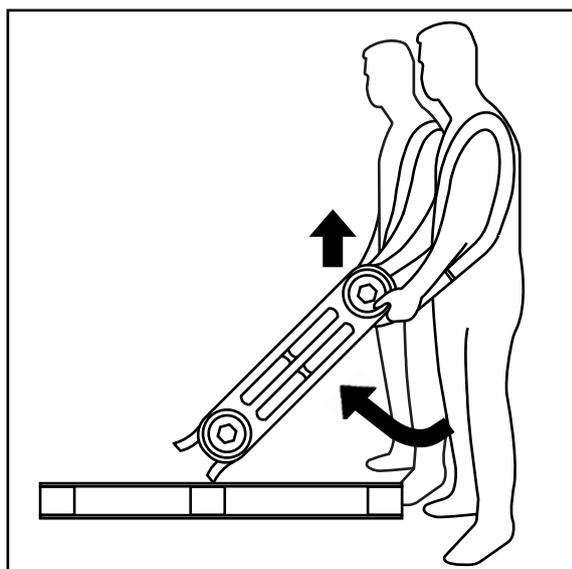

SEMPRE

Sollevare dal centro

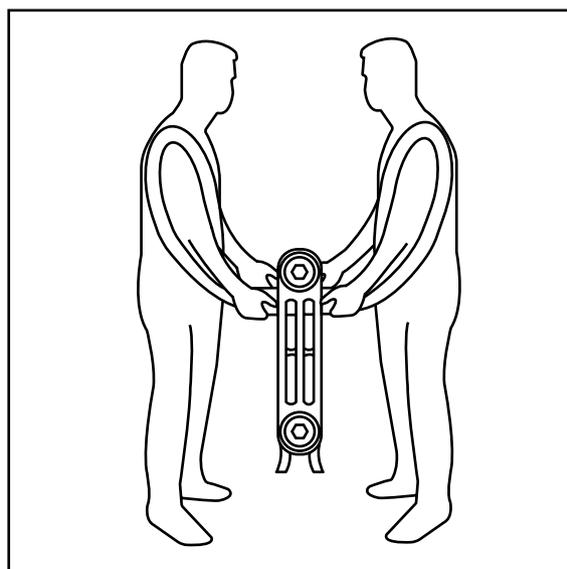

SEMPRE


Mantenere le sezioni verticali



Informazioni Generali


Si prega di leggere attentamente..

- X** **NON** smaltire l'imballaggio se non sono stati trovati tutti i componenti.
- X** **NON** trascinare il radiatore in giro, poichè ciò può causare danni.
- ✓ Questo prodotto è adatto solo per l'uso su sistemi di riscaldamento centralizzato con caldaia.
- ✓ Si consiglia l'utilizzo di stivali e guanti di sicurezza.
- ✓ Questo radiatore deve essere installato da un idraulico.
- ✓ Si prega di ispezionare la finitura del prodotto per segni di danni prima dell'installazione.
- ✓ Si prega di fare sempre riferimento alle norme per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di oggetti pesanti.
- ✓ Il radiatore deve essere sempre portato in posizione verticale (colonne verticali).
- ✓ Accertarsi che venga applicato un sigillante per filettature.
- ✓ Quando si avvita la valvola, si prega di usare una resistenza moderata. Non stringere eccessivamente poichè ciò potrà causare danni

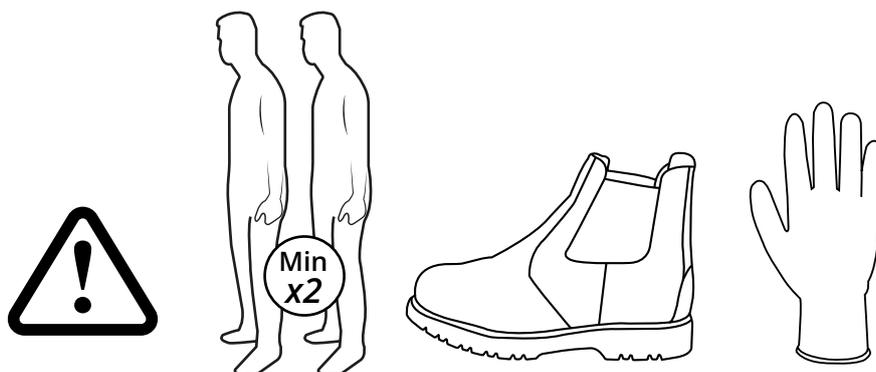


Installazione

Parti incluse:

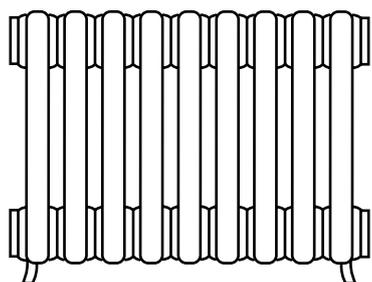


x1 Radiatore in Ghisa








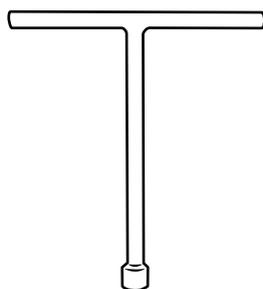


x1 Strumento di Giunzione*

*(Questo viene fornito con il radiatore se viene consegnato in due parti)


Strumenti richiesti per l'installazione:

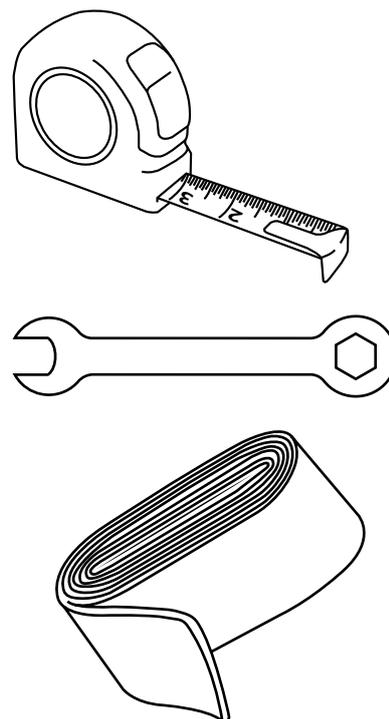

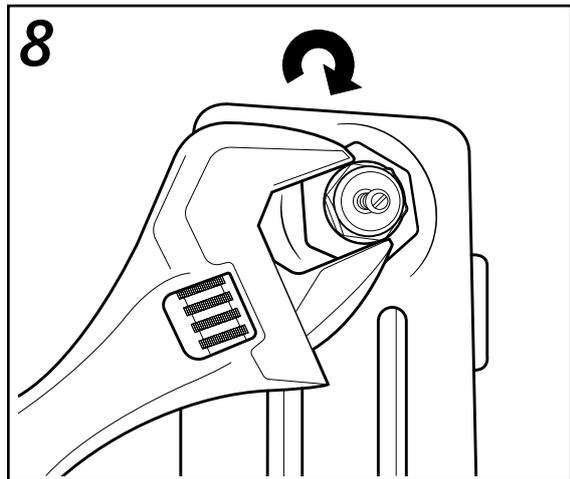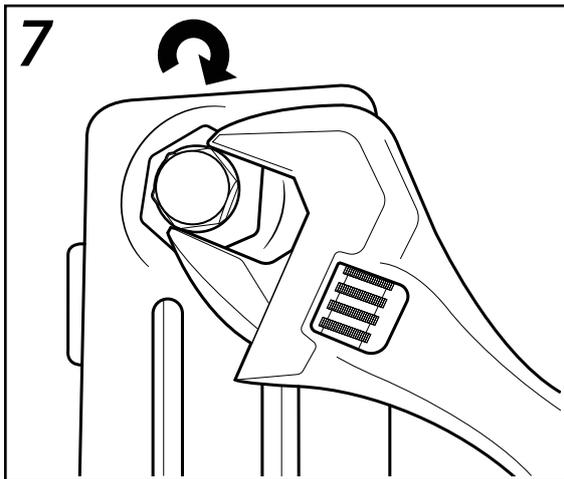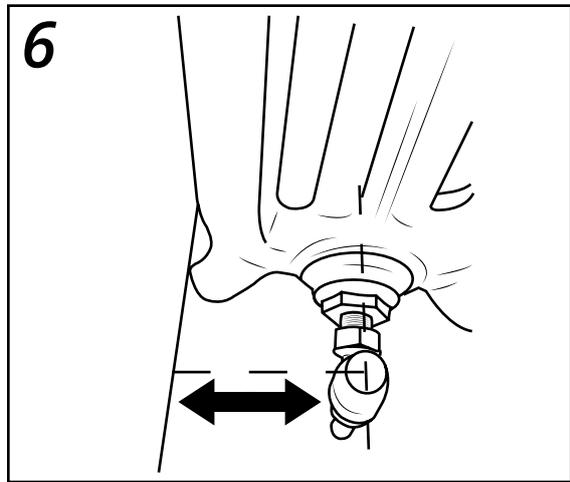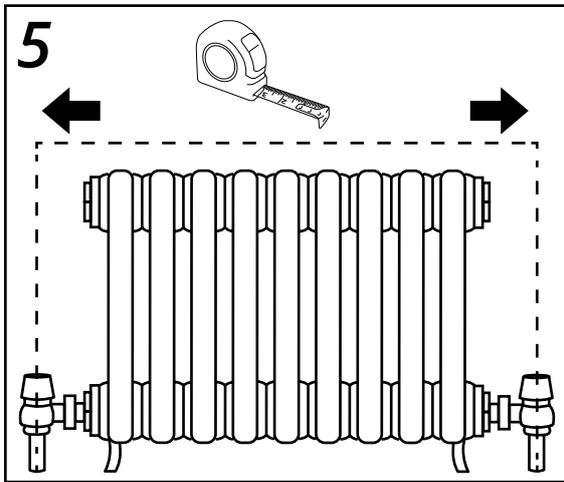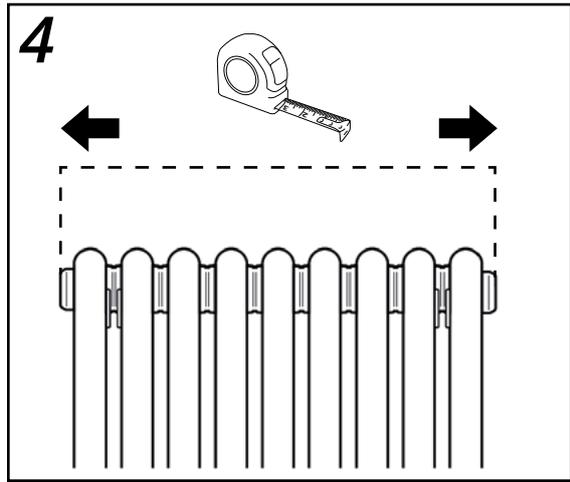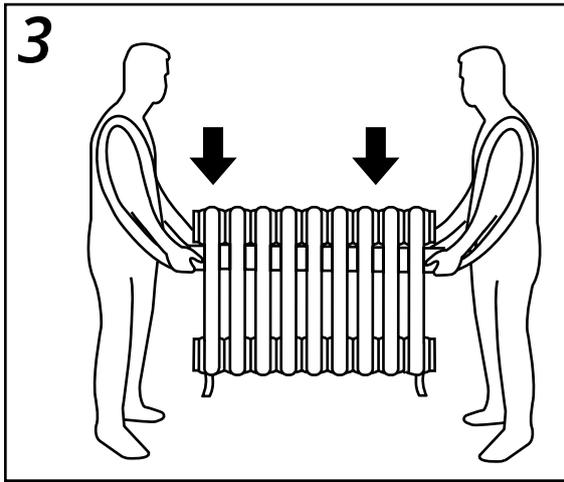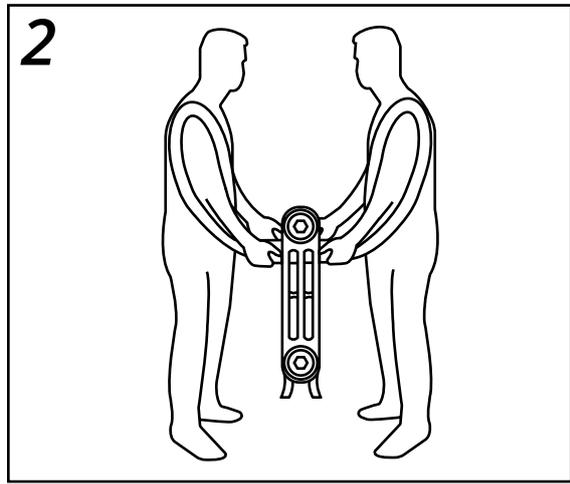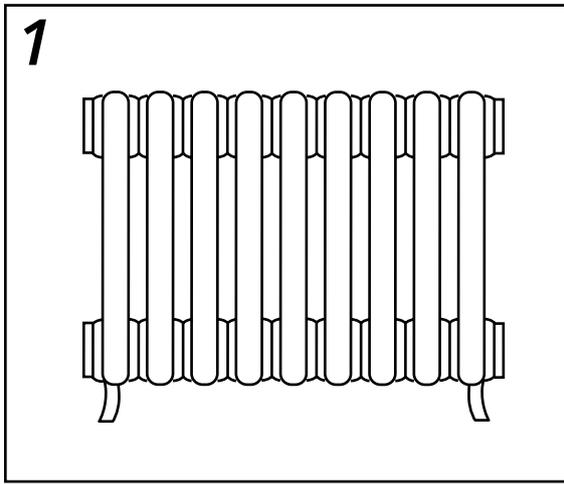

Accessori Aggiuntivi


Supporti Murali:

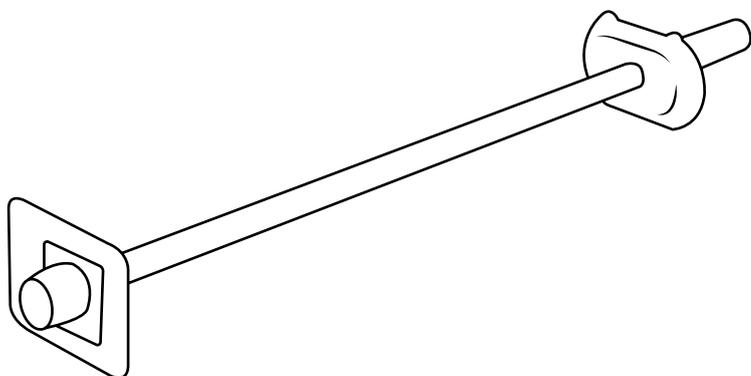

- DRCIWSAB** Supporto Effetto Ottone
- DRCIWSCO** Supporto dritto in rame antico
- DRCIWSPE** Supporto dritto in Peltro
- DRCIWS** Supporto in Acciaio

Non compatibile con: Radiatori Charlotte

Copri Tubo:

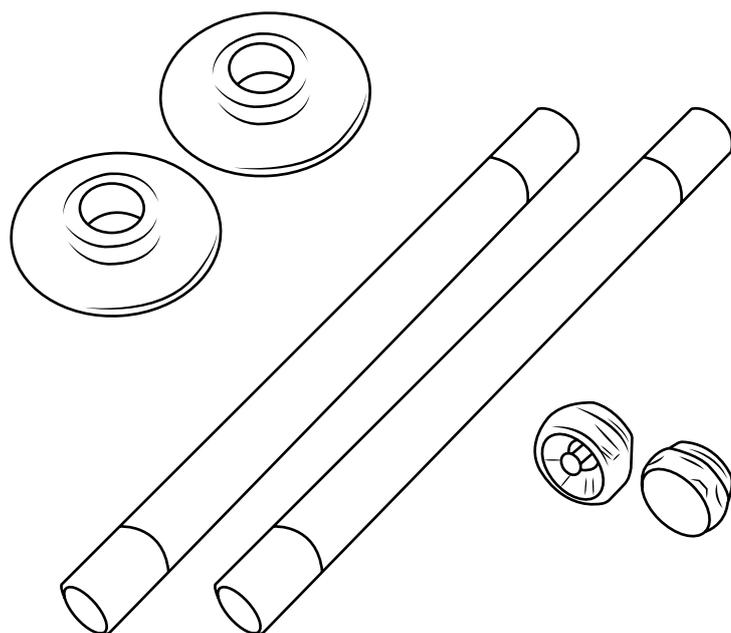

- TRVKITTRADS** Copri Tubo - Satinato
- TRVKITTRADB** Copri Tubo - Bronzo
- TRVKITTRADC** Copri Tubo- Cromato

Manutenzione

Pulire eventuali segni con un panno liscio e asciutto, mentre per macchie ostinate si prega di pulire con acqua e sapone delicato e lucidare con un panno liscio.

NON utilizzare detergenti abrasivi. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il rivenditore.

Garanzia

- Questo prodotto è coperto da una garanzia di 10 anni per le sezioni e da una garanzia di 2 anni per le guarnizioni.
- La garanzia inizia dalla data di acquisto.
- La garanzia copre i problemi causati da difetti di fabbrica, ma non viene applicata a problemi che si trovano a causa di una mala installazione.
- I costi di manodopera per l'installazione del prodotto non sono coperti dalla garanzia.

Riciclaggio e Smaltimento

Riciclare l'imballaggio in conformità con le normative del comune di residenza/regione e seguire gli stessi consigli per lo smaltimento.

Prodotto - Ghisa.

Imballaggio: cartone, plastica, acciaio.

Pallet - Legno

Contattaci

Hudson Reed
Unit 1 & 2
Burnley
BB11 5UB

