Milano

Radiatore in Ghisa

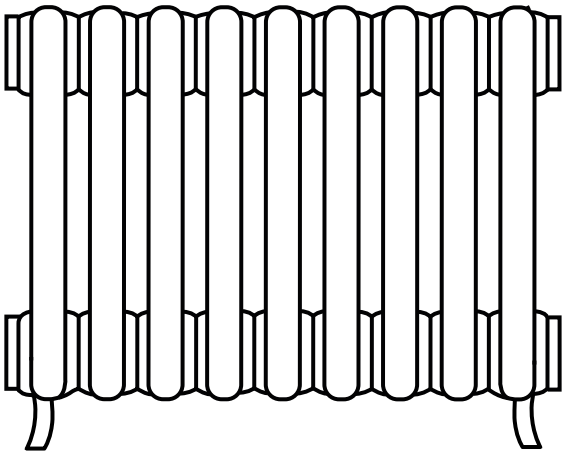

ⓘ Lo stile può variare

Guida di Installazione

Informazioni sul Prodotto

• La pressione massima per questo articolo è di 0.6MPa (6BAR). Dovrebbe essere riempito solamente con acqua e inibitore.

• La temperatura massima che può essere utilizzata è di 90°C (194°F). Si prega di consultare la tabella seguente per i requisiti di installazione.

• Se la temperatura supera i 48°C (o 120°F), si prega di mostrare un segnalarlo in maniera appropriata in modo da evitare scottature ed infortuni.

• Questo articolo è adatto solo per l'uso con sistemi di riscaldamento centralizzato ed autonomo.

Per garantire la funzionalità dei nostri prodotti, è importante che vengano installati in conformità con il codice di condotta standard Italiana per riscaldamento di locali domestici.

Per assicurare la durabilità nel tempo, è essenziale spurgare il sistema di riscaldamento con un detergente per eliminare eventuale sporcizia nelle tubature. Dopo la pulizia, sarà necessario proteggere il sistema con un inibitore.

Questi due semplici passaggi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la durata del sistema di riscaldamento centralizzato. Il mancato completamento di questi passaggi aumenta la possibilità di perdite dal foto stenopeico e invaliderà anche la garanzia sul radiatore.

Ulteriori Informazioni

Consigli per l'installazione delle valvole:

Accertarsi che le valvole siano installate secondo lo scheda seguente, assicurandosi che lo sfiato rimanga sempre nella parte superiore.

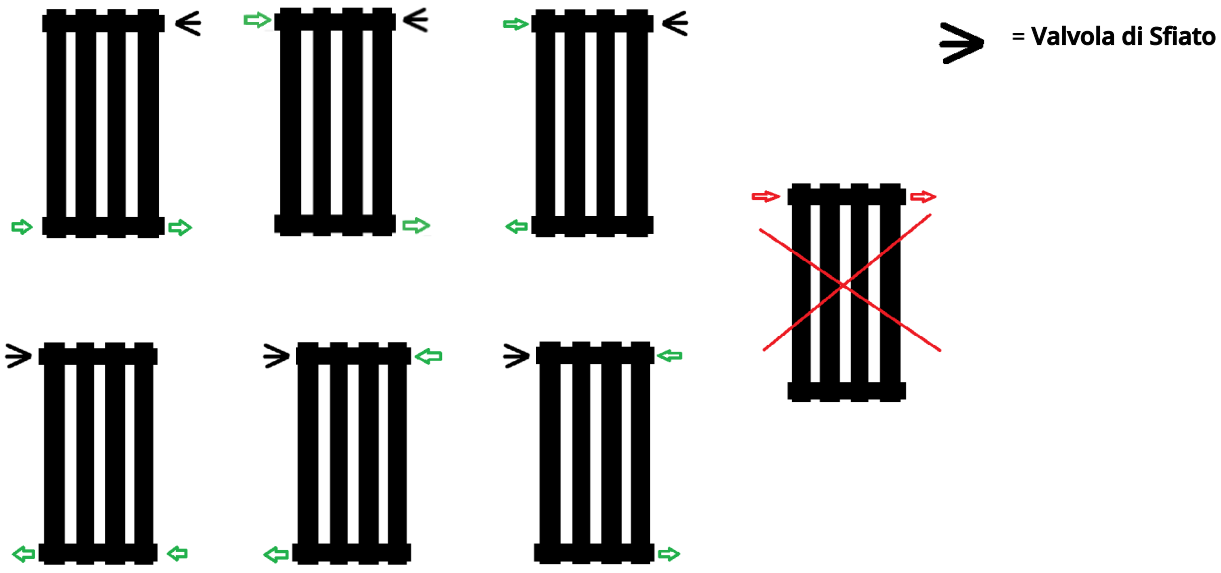

Si prega di consultare il libretto delle istruzioni per avere maggiori informazioni.

A causa della loro costruzione in sezioni, i termosifoni più lunghi devono essere sollevati in posizione verticale.

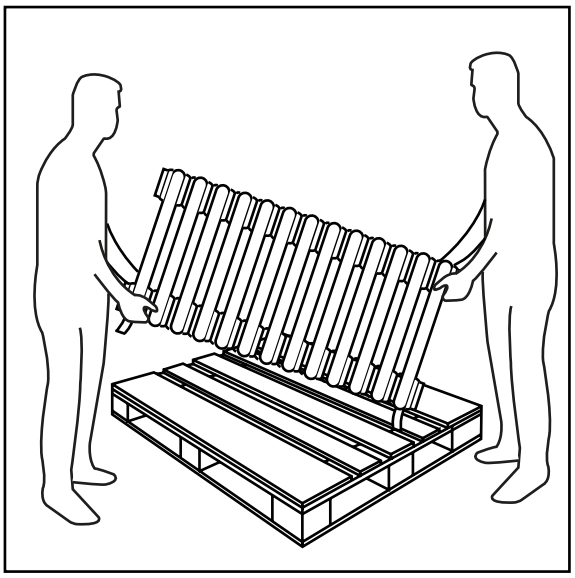

NON

Sollevare solo un lato

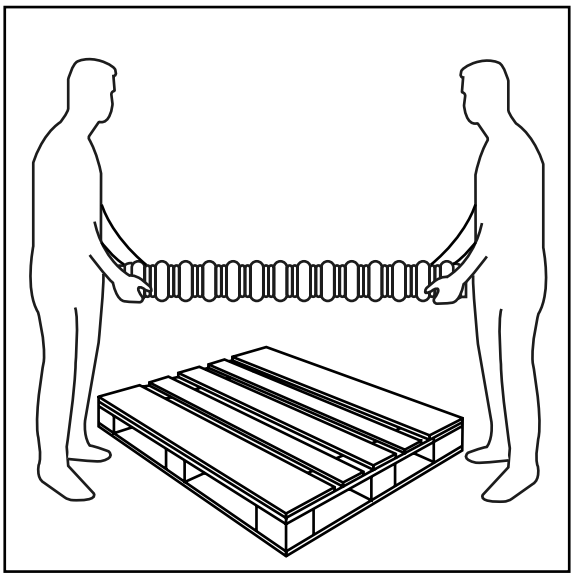

NON

Trasportare il termo in orizzontale come mostrato

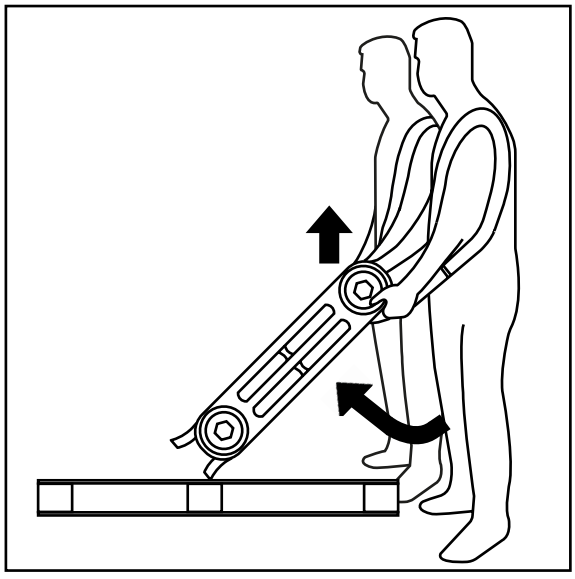

SEMPRE

Sollevare dal centro

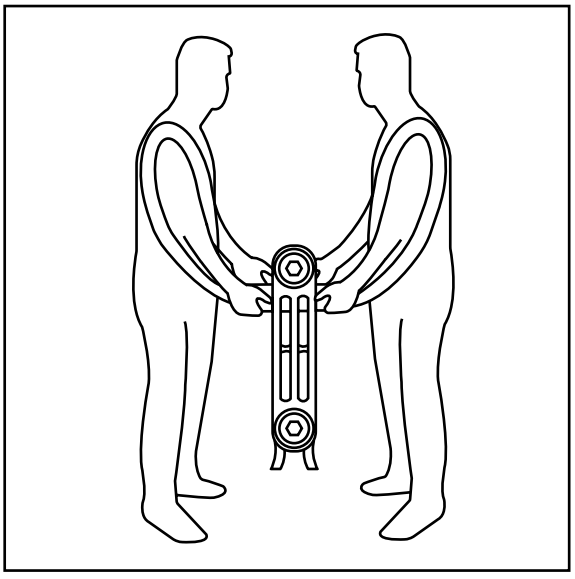

SEMPRE

Mantenere le sezioni in verticale

Si prega di leggere attentamente..

- ✘ **NON** smaltire l'imballaggio fino a quando non sono stati trovati tutti i componenti.
- ✘ **NON** trascinare il radiatore in giro, poichè ciò può causare danni.
- ✔ Questo prodotto è adatto esclusivamente per l'uso su sistemi di riscaldamento centralizzato con caldaia.
- ✔ Questo radiatore deve essere installato da un idraulico qualificato o altra persona competente.
- ✔ Si consiglia di indossare stivali e guanti di sicurezza per protezione.
- ✔ Ispezionare la finitura del prodotto per segni di danni prima dell'installazione.
- ✔ Si prega di fare riferimento alle norme per il trasporto di oggetti pesanti e di NON sollevare MAI i radiatori da soli.
- ✔ Una volta rimosso il radiatore dal pallet, si prega di trasportato in posizione verticale (colonne verticali).
- ✔ Accertarsi che venga applicato un sigillante per filettature agli attacchi delle valvole.
- ✔ Si prega di non stringere eccessivamente le valvole per evitare di rompere parti interne.

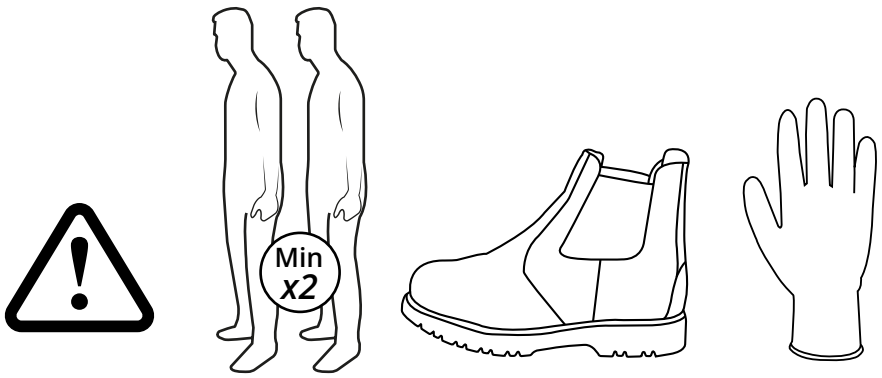

Strumenti richiesti per l'installazione:





Chiave dinamometrica
200 Nm (147 lb/ft2)

Parti incluse:

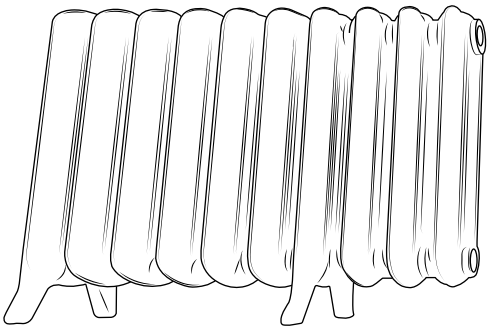

ⓘ Lo stile può variare

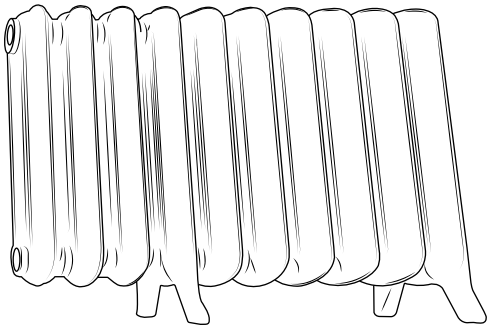

ⓘ Venduto separatamente



x1 Strumento di giunzione*

* (Questo viene fornito con il radiatore se viene consegnato in due pezzi)



Tubi di collegamento dei raccordi



Cinghie di trasporto



Tappi di terminali



Guarnizioni



Raccordo di conessione

1

ⓘ Lo stile può variare

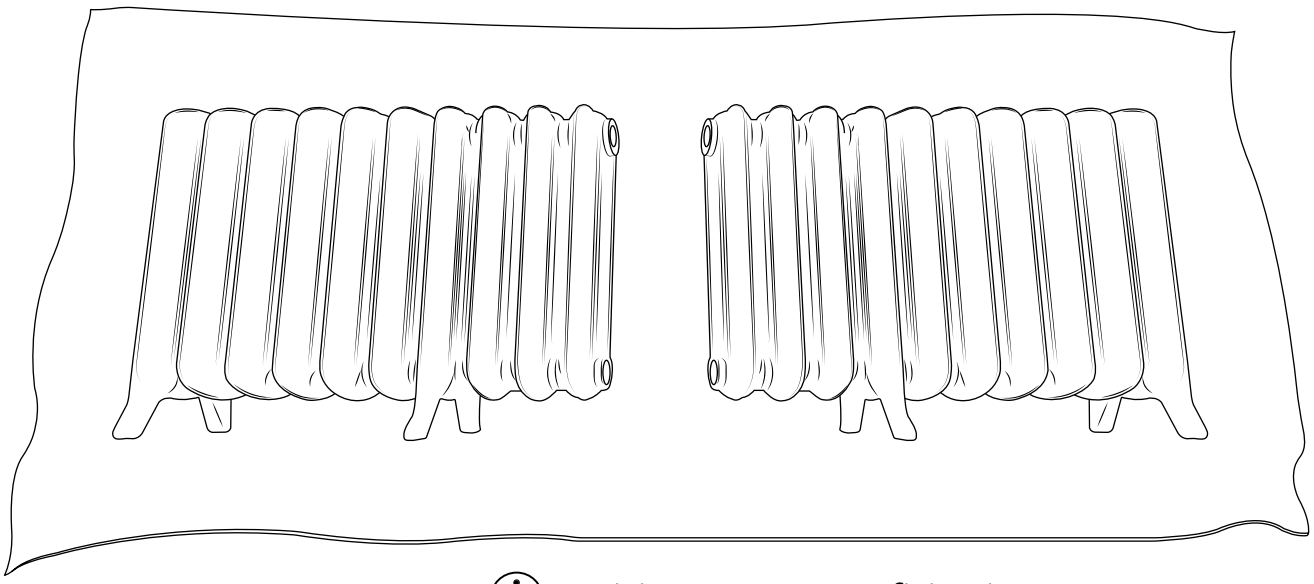

ⓘ Posizionare su superficie piana

2

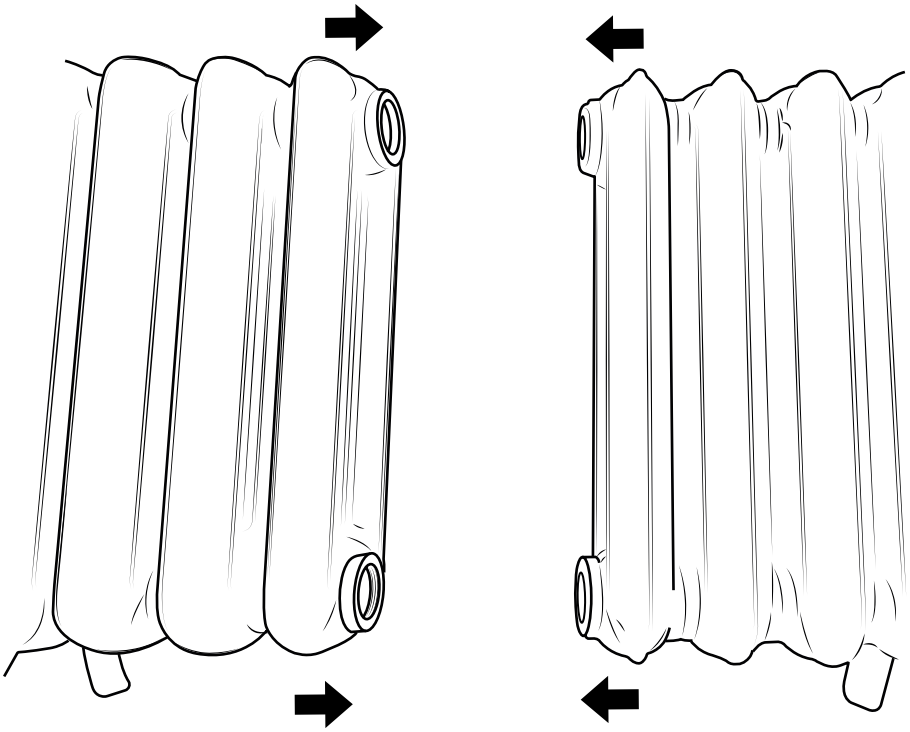

3

ⓘ *Filettatura a sinistra e destra*

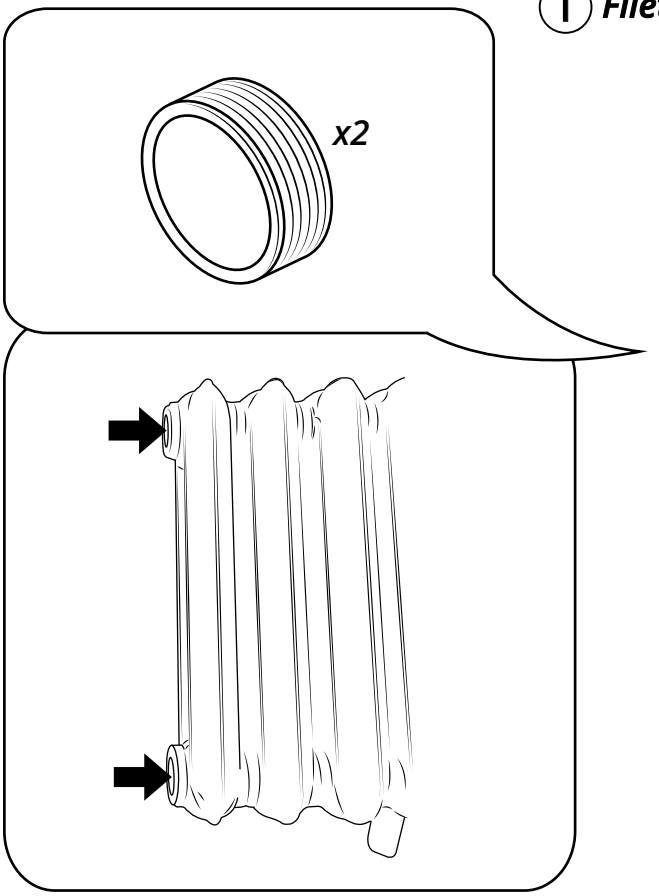

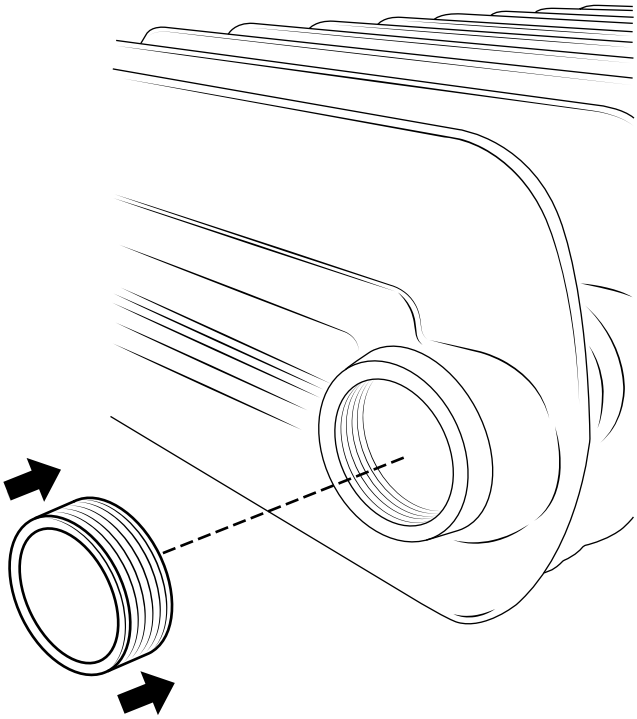

4

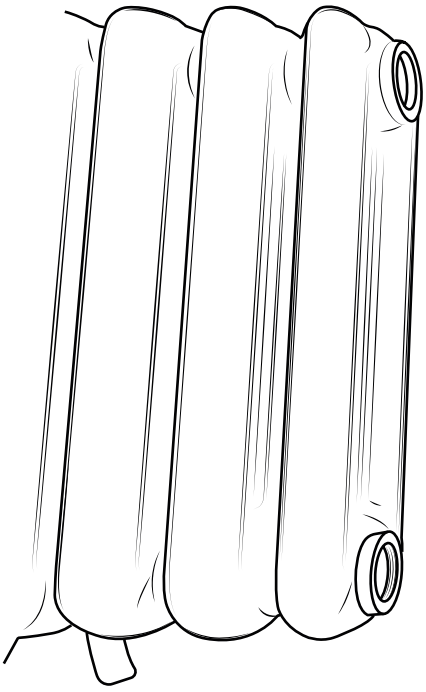

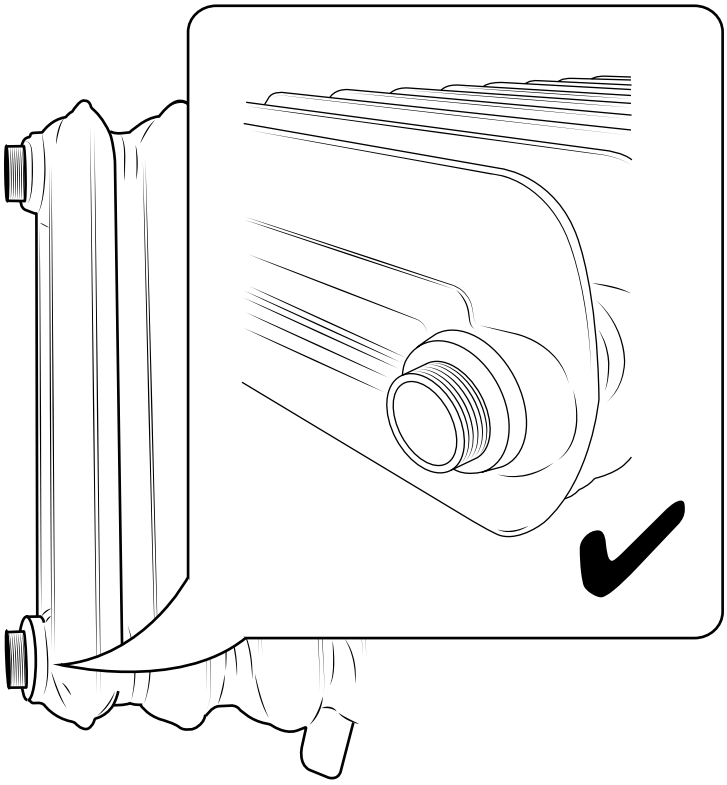

5

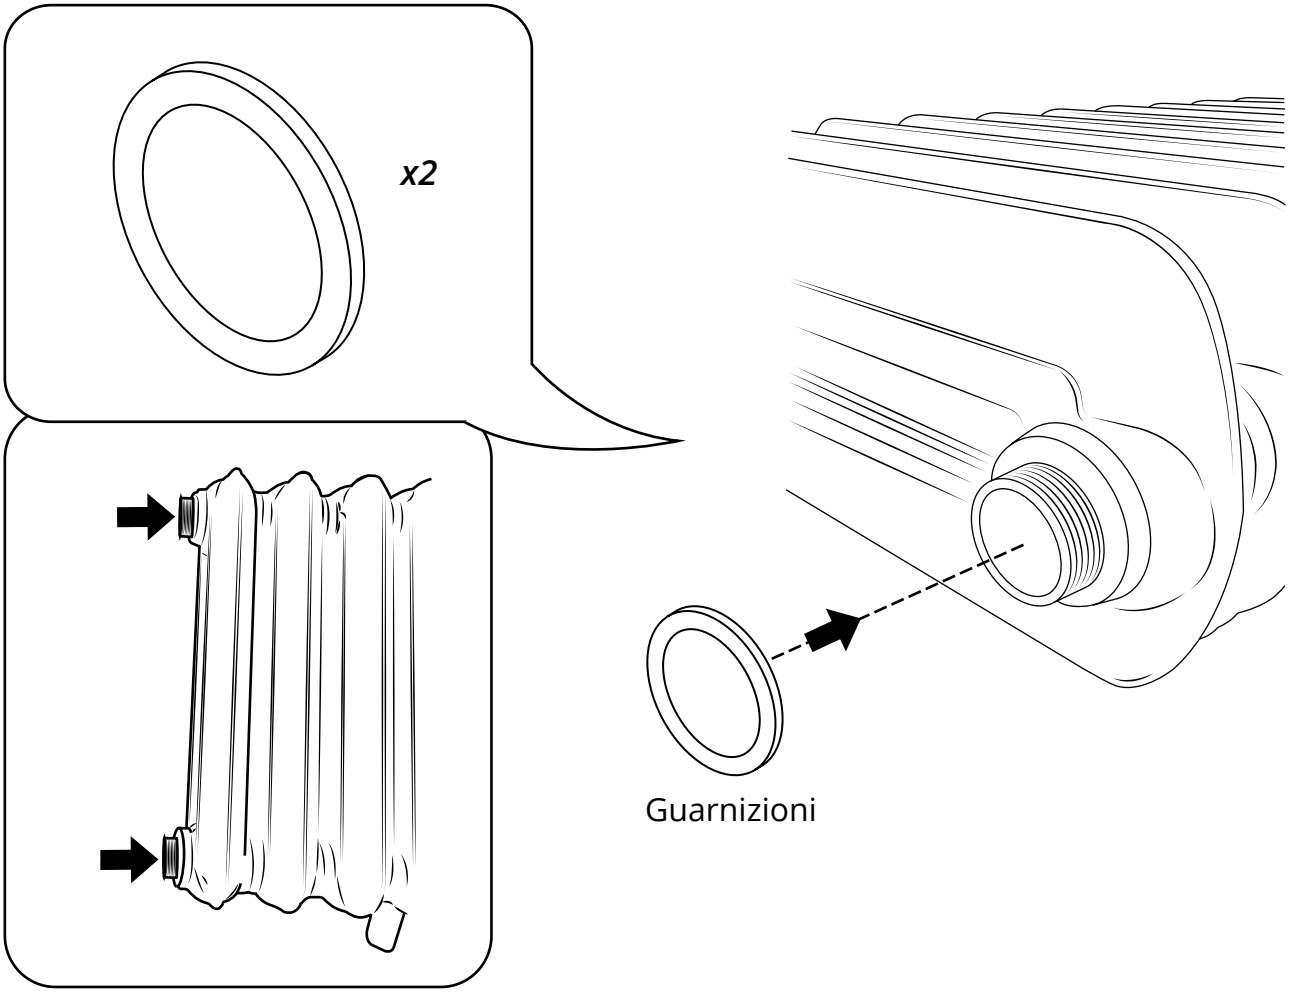

Guarnizioni

6

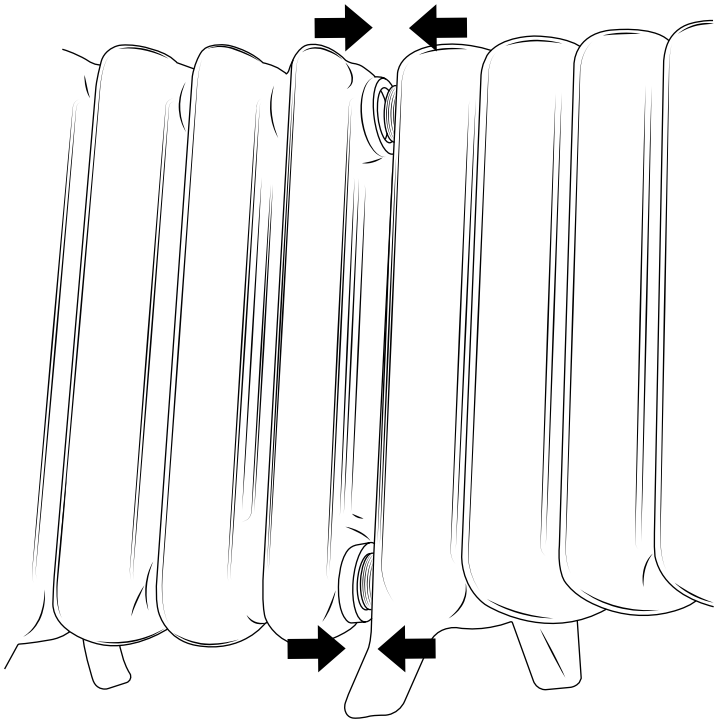

7

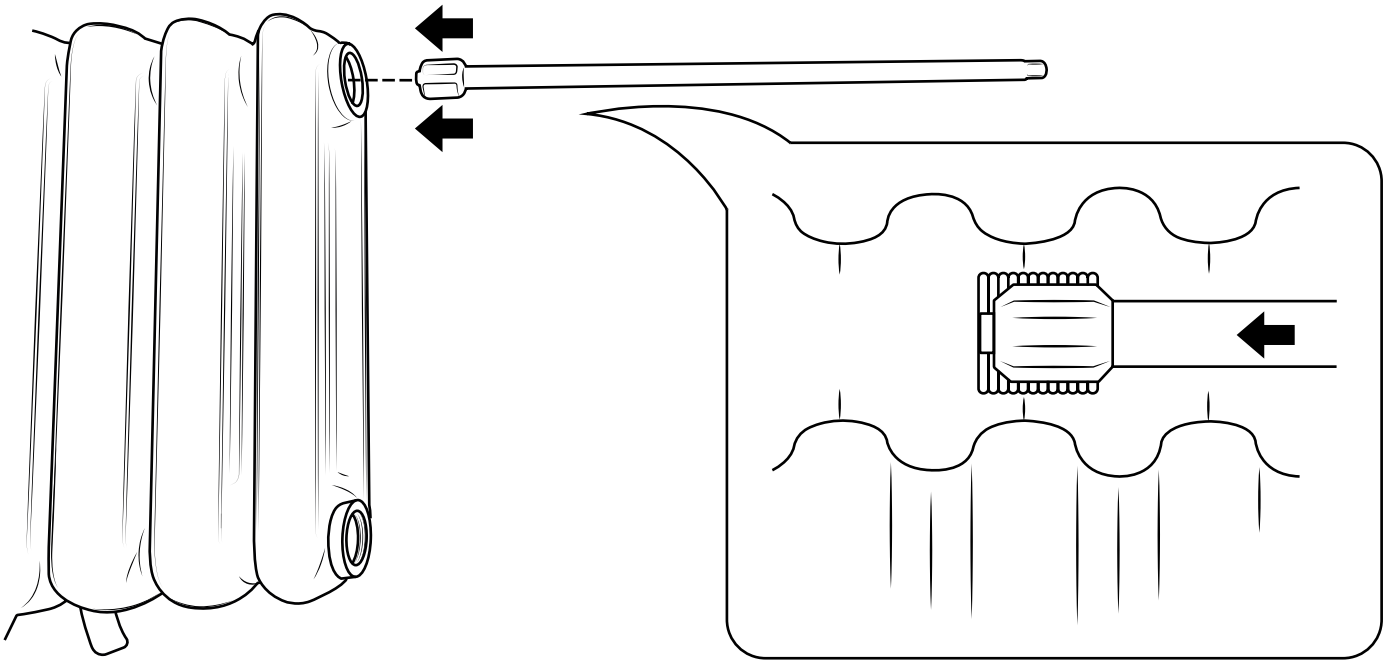

8

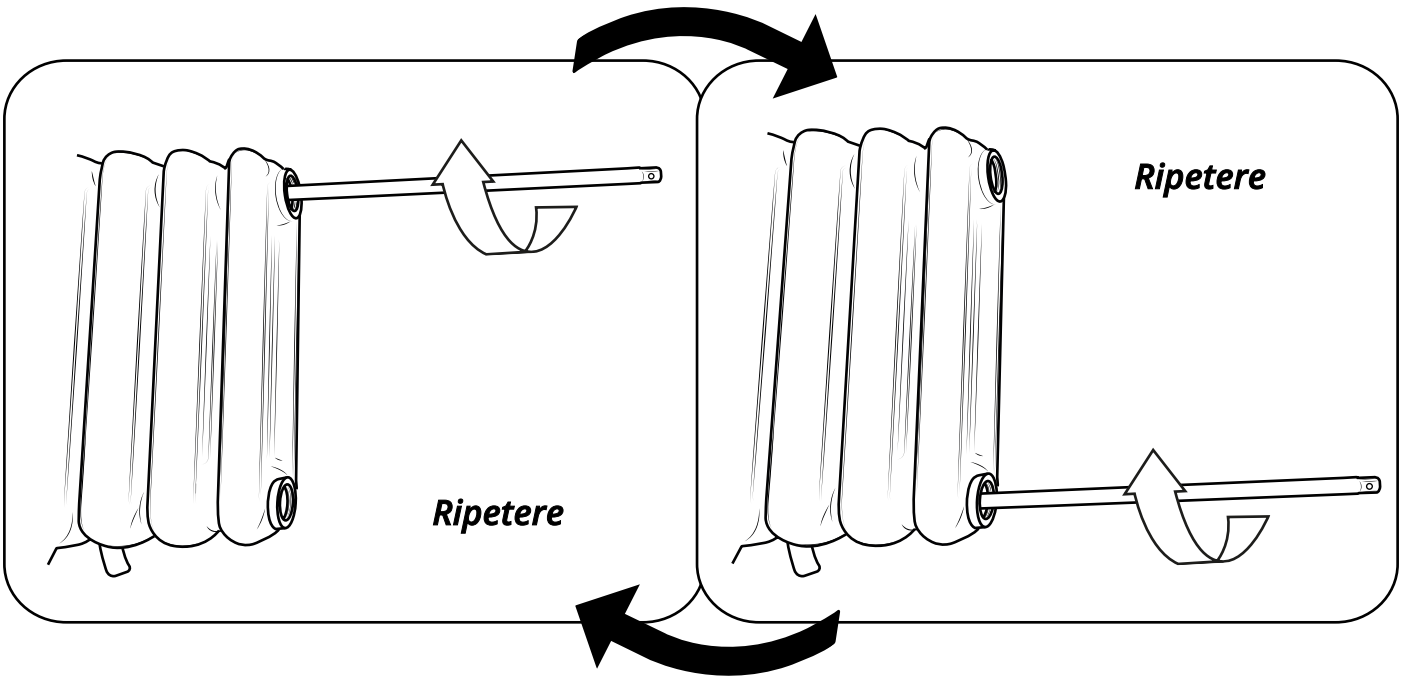

9

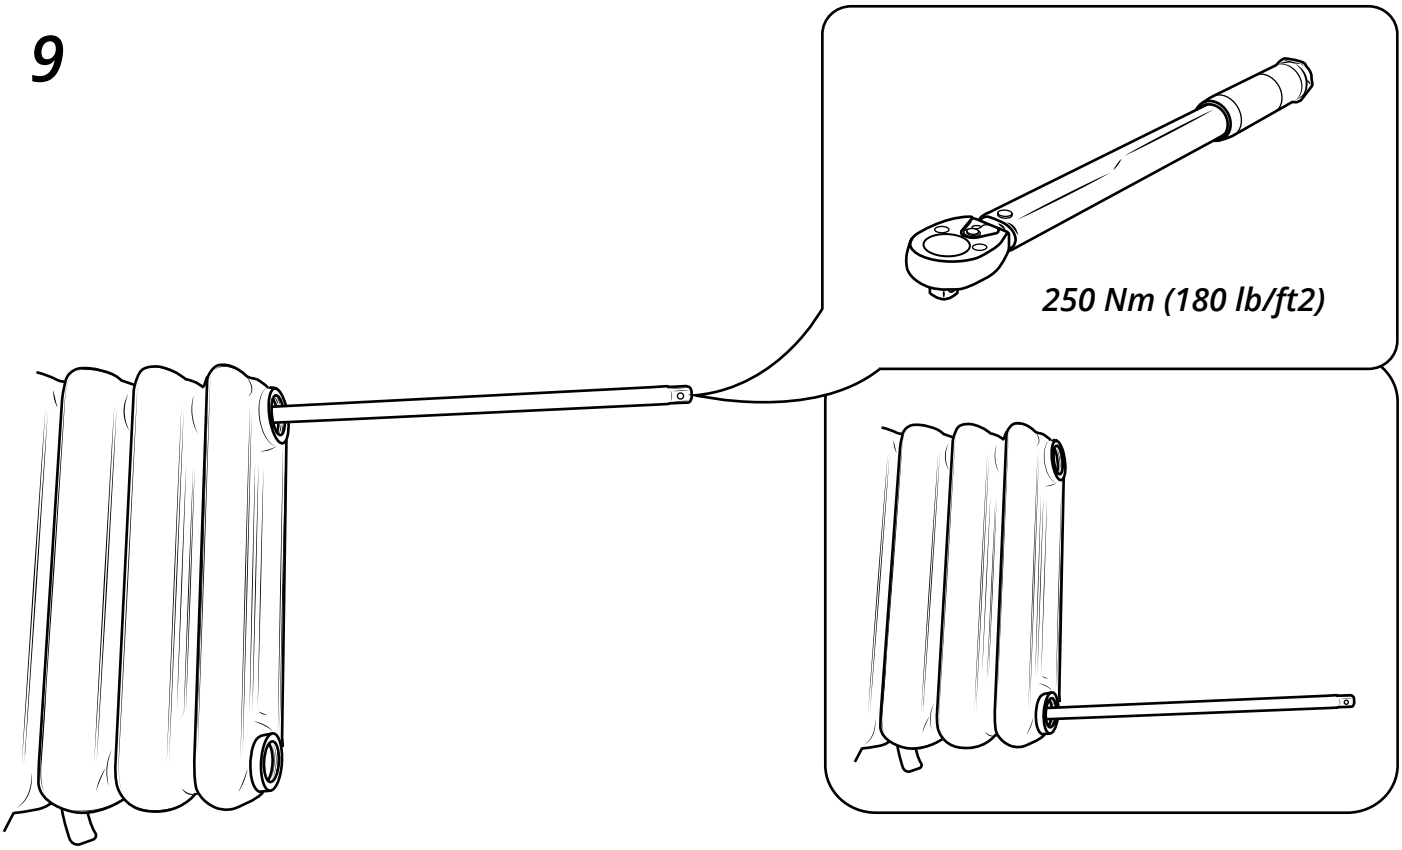

10

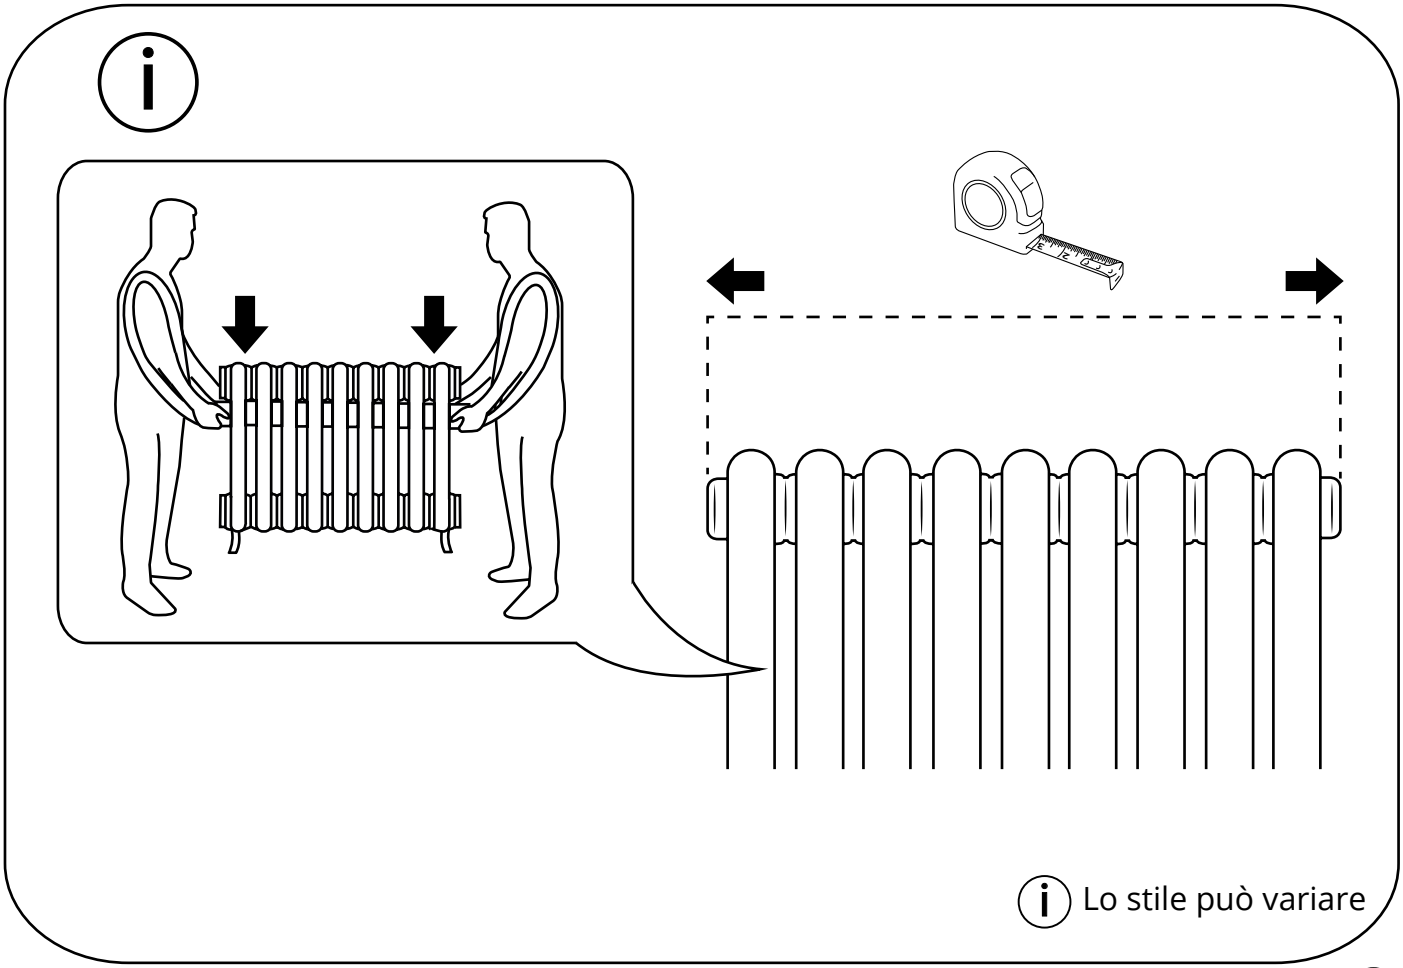

ⓘ Lo stile può variare

11

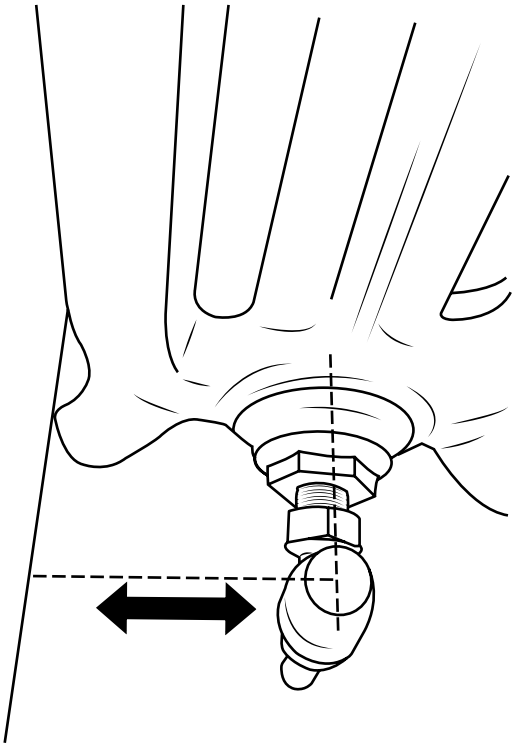

ⓘ Lo stile può variare

12

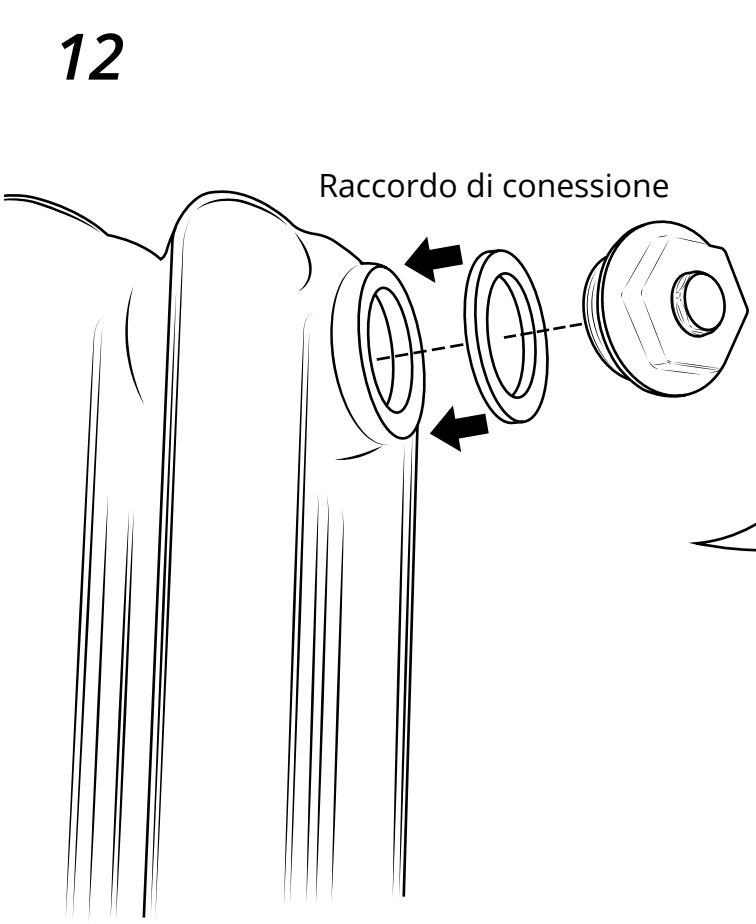

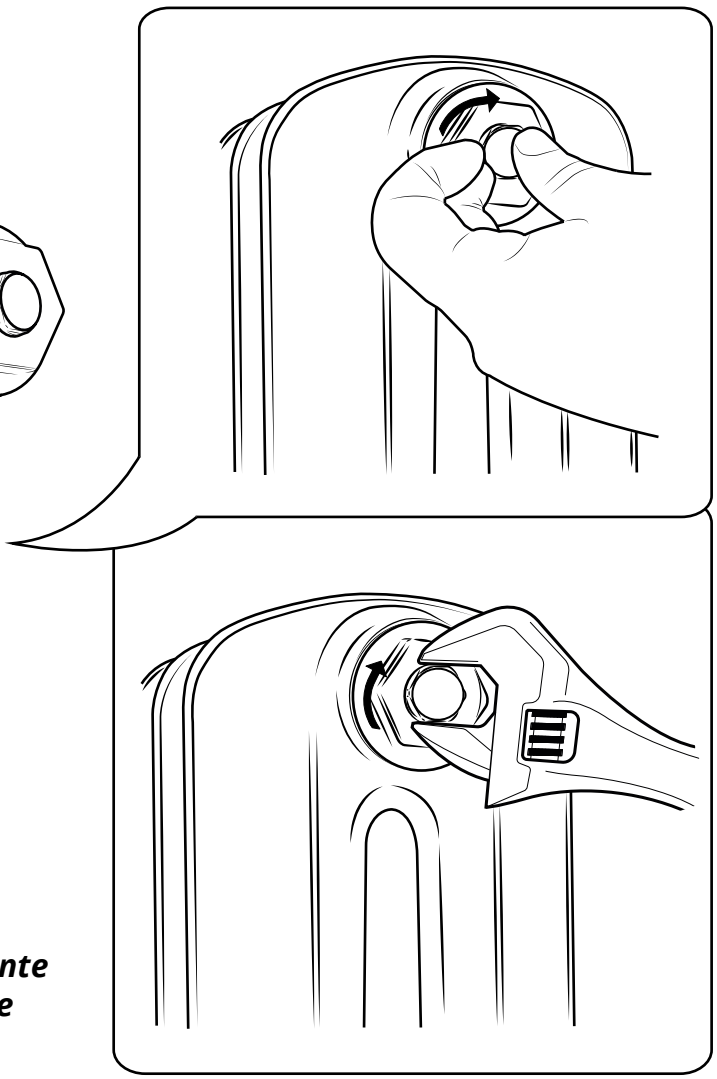

ⓘ ***Non stringere eccessivamente in quanto potrebbe causare perdite***

Manuntezione

Pulire eventuali segni con un panno liscio e asciutto, mentre per macchie ostinate si prega di pulire con acqua e sapone delicato e lucidare con un panno liscio.

NON utilizzare detergenti abrasibi.

Garanzia

• Questo prodotto è coperto da una garanzia di 10 anni per le sezioni e da una garanzia di 2 anni per le guarnizioni.

• La garanzia inizia dalla data di acquisto.

• La garanzia copre i problemi causati da difetti di fabbrica, non si applica ai problemi derivati da una mala installazione.

• I costi di manodopera per l'installazione del prodotto non sono coperti da questa garanzia e la garanzia non copre conseguenti perdite.

Riciclaggio e Smaltimento

Riciclare l'imballaggio in conformità con le normative della regione/comune di residenza e seguire gli stesse norme per lo smaltimento del prodotto.

Prodotto: Ghisa
Imballaggio: Cartone, plastica, acciaio.
Pallet: Legno

Contattaci

Milano
Unit 1 & 2
Burnley
BB11 5UB