


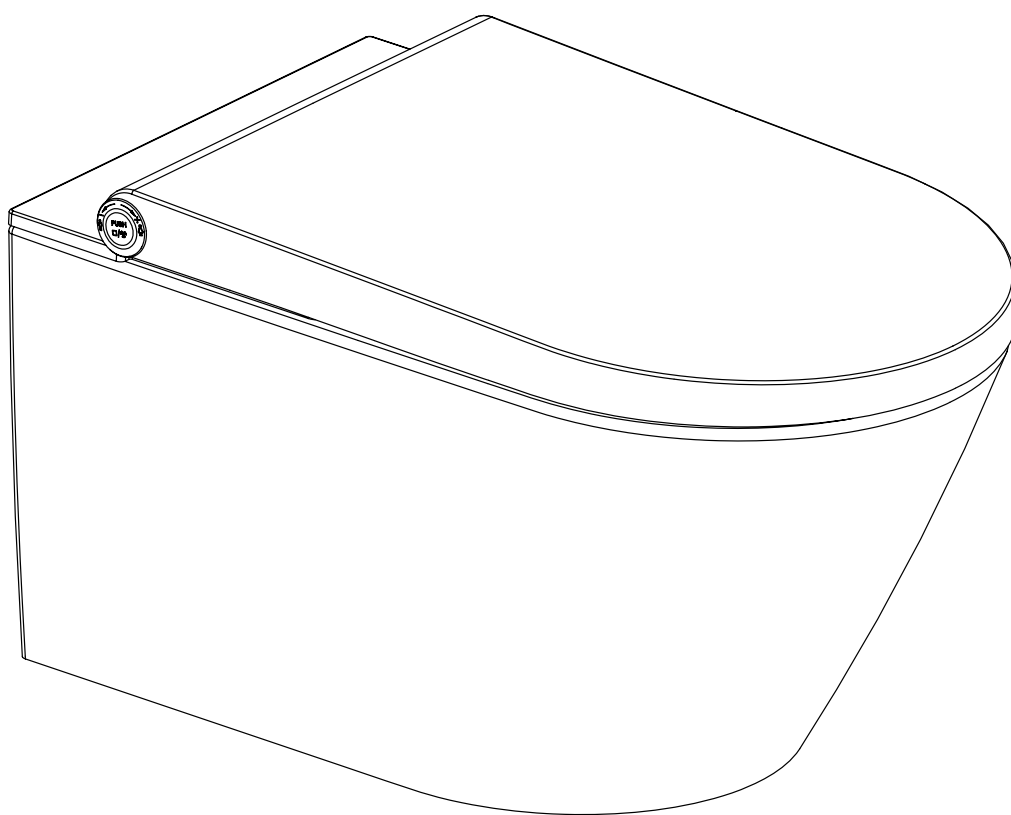

## Guida di Installazione

*Lo stile potrebbe variare*

# Informazioni di Sicurezza





---

## ***Leggere attentamente...***

- ✓ Controlla eventuali difetti prima dell'installazione.
- ✓ Assicurarsi che i cavi forniti con l'apparecchio siano in buone condizioni.
- ✓ Usare solo i prodotti forniti per l'installazione.
- ✓ Non provare ad aprire o modificare il prodotto.
- ✓ Leggi tutte le istruzioni nel manuale d'uso prima dell'installazione. Per dubbi rivolgersi ad un elettricista qualificato.
- ✓ Questo apparecchio WC è IP44 utilizzabile per installazione in zona 2 e fuori dalle zone.
- ✓ Questo prodotto deve essere connesso all'alimentazione elettrica da un elettricista qualificato.

| <b>Modello</b>       |                                 | <b>WC sospeso</b>                                          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lavaggio             | Doccetta Uomo                   | ●                                                          |
|                      | Doccetta Donna                  | ●                                                          |
|                      | Erogatore Oscillante            | ●                                                          |
|                      | Erogatore Pulsante              | ●                                                          |
|                      | Erogatore Oscillante e Pulsante | ●                                                          |
|                      | Modifica temperatura acqua      | 5 Livelli (Default 3°)                                     |
|                      | Modifica flusso acqua           | 5 Livelli (Default 3°)                                     |
|                      | Modifica posizione diffusore    | 5 Livelli (Default 5°)                                     |
| Aria calda           | Ventola aria                    | ●                                                          |
|                      | Modifica temperatura ventola    | 5 Livelli (Default 3°)                                     |
| Igiene               | Deodorante                      | ●                                                          |
|                      | Diffusore auto-pulizia          | ●                                                          |
|                      | Diffusore pulizia manuale       | ●                                                          |
|                      | Modo Utente                     | 2 Utenti                                                   |
|                      | Luce Notturna                   | ●                                                          |
|                      | Luce Lampeggiante               | ●                                                          |
|                      | Chiusura rallentata coperchio   | ●                                                          |
|                      | Regolazione Manopola            | ●                                                          |
|                      | Telecomando                     | ●                                                          |
|                      | Rimless WC                      | ●                                                          |
|                      | Installazione del WC            | Pavimento                                                  |
|                      |                                 |                                                            |
|                      | Connessione alimentazione acqua | G 3/8                                                      |
|                      | Voltaggio                       | AC220 - 240V, 50/60HZ                                      |
|                      | Potenza                         | 950W                                                       |
|                      | Lunghezza cavo alimentazione    | 1.8m                                                       |
|                      | Pressione alimentazione acqua   | 0. 07 ~ 0. 75 MPa (0. 7 ~ 7. 5)                            |
|                      | Temperature alimentazione acqua | 4 ~ 35°C                                                   |
|                      | Temperatura ambiente            | 4 ~ 40°C                                                   |
|                      | Livello di Protezione           | IPX4                                                       |
| Dispositivo Lavaggio | Portata                         | 350 ~ 650mL/min                                            |
|                      | Temperatura Acqua               | 31 ~ 39°C                                                  |
|                      | Ciclo lavaggio                  | 3 Minuti                                                   |
|                      | Modalità Riscaldamento          | Serbatoio                                                  |
|                      | Potenza massima riscaldamento   | 1200W                                                      |
|                      | Dispositivo di protezione       | Protezione termica / Livellostato per liquidi / Termostato |
|                      | Antirirorno                     | Intercapedine aria                                         |
| Dispositivo Ventola  | Velocità Massima aria           | 5m/s                                                       |
|                      | Massima Potenza Ventola         | 280W                                                       |
|                      | Ciclo Ventola                   | 3 Minuti                                                   |
|                      | Temperatura aria                | 35 ~ 50°C                                                  |
|                      | Dispositivo di protezione       | Protezione termica / Termostato                            |
| Deodorante           | Modalità deodorante             | Diatomea                                                   |
|                      | Ciclo Deodorante                | 15 Minuti                                                  |
| Telecomando          | Frequenza                       | 2460MHz                                                    |
|                      | Massima Potenza uscita RF       | -10dBm                                                     |
|                      | Tipo di batterie                | 1. 5V LR03 AAA                                             |
|                      | Numero batterie                 | due                                                        |
|                      | Peso Netto                      | 35kg                                                       |
|                      | Dimensioni                      | 593*370*460 mm                                             |






**Fissaggio a Pavimento:**

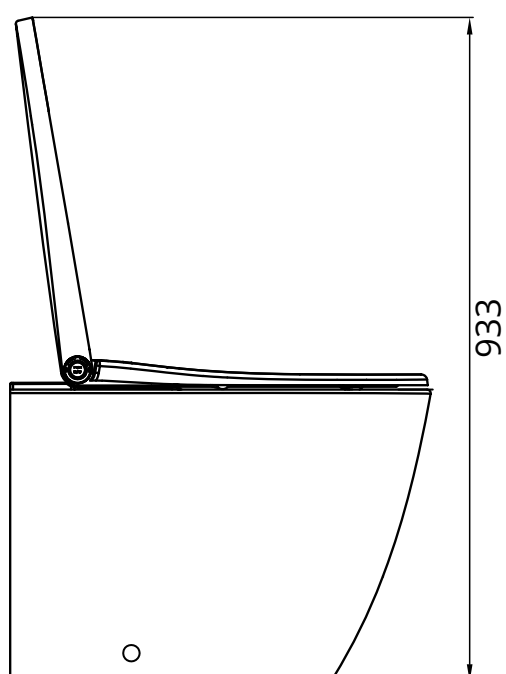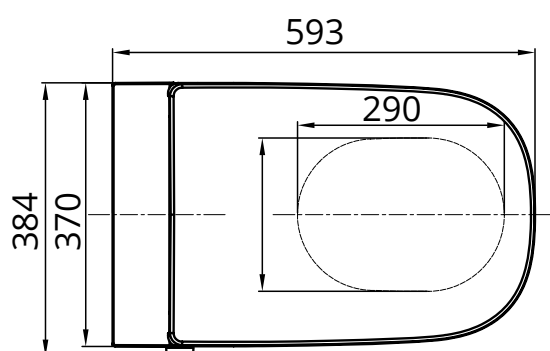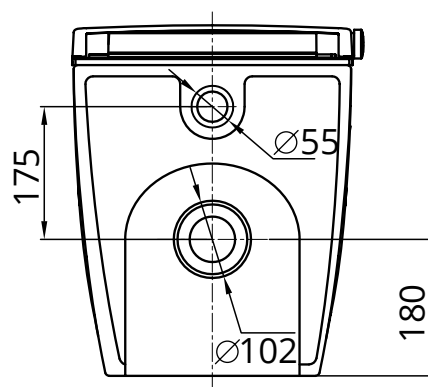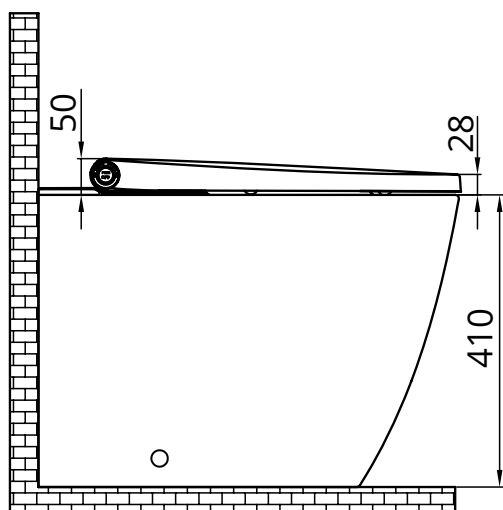







# Installazione

---



## ***Strumenti necessari per l'installazione:***

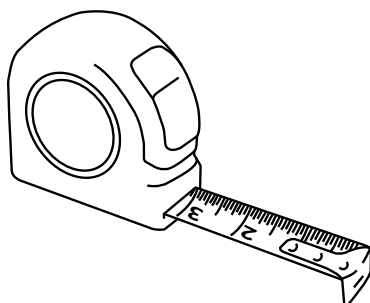


12mm

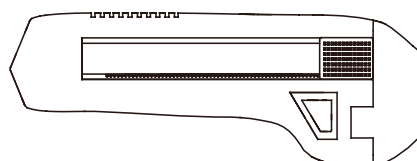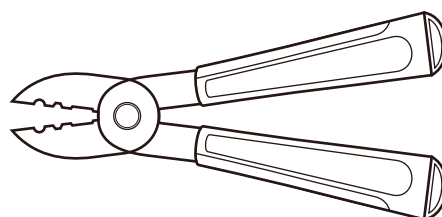

**Parti incluse:**

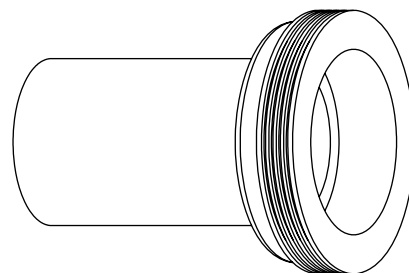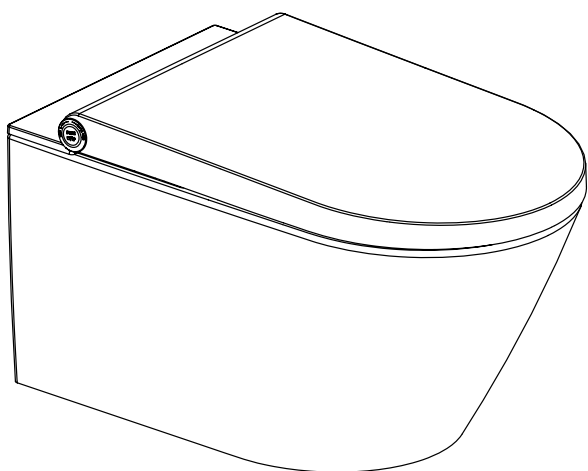


Tubo di scarico con anelli di tenuta

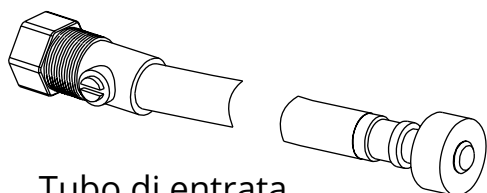


Tubo di entrata




Flangia a piastra x2

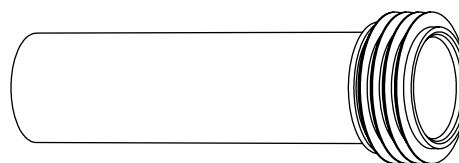


Tubo di ingresso con anelli di tenuta




Vite esagonale x2




Bullone ad espansione x2

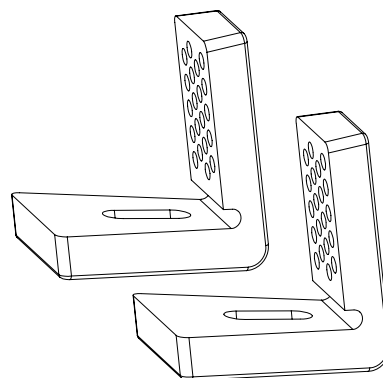

Supporti WC




Accoppiatore




Vite a testa svasata




Coperchio decorativo

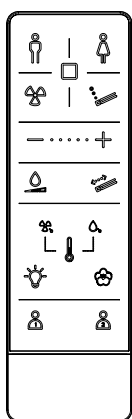


Telecomando (senza batterie)



Supporto Telecomando




Adesivo




x2

Viti




x2









Connettori











Tappo a vite









## Installazione

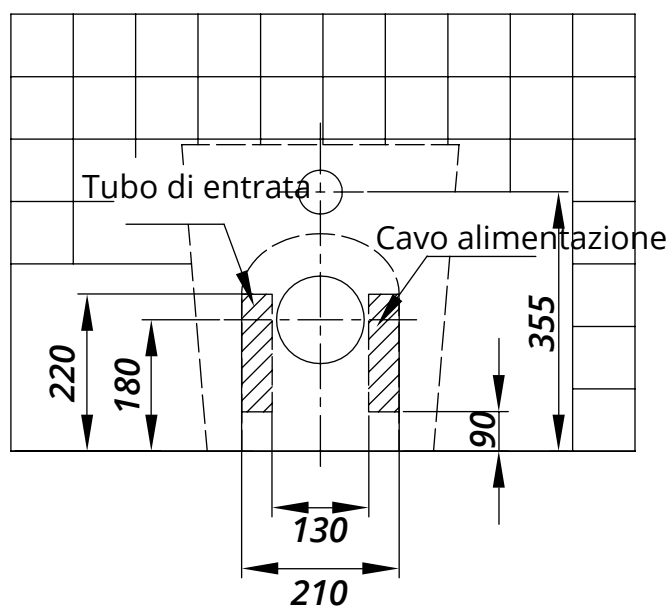


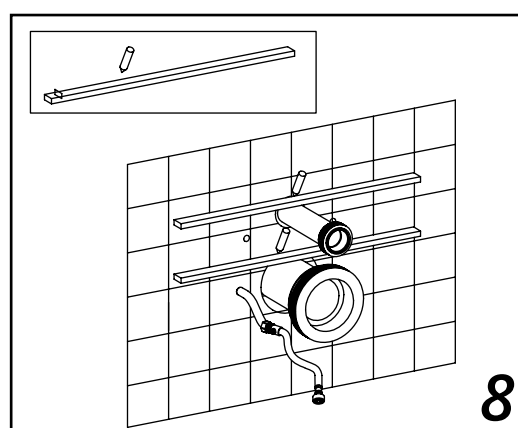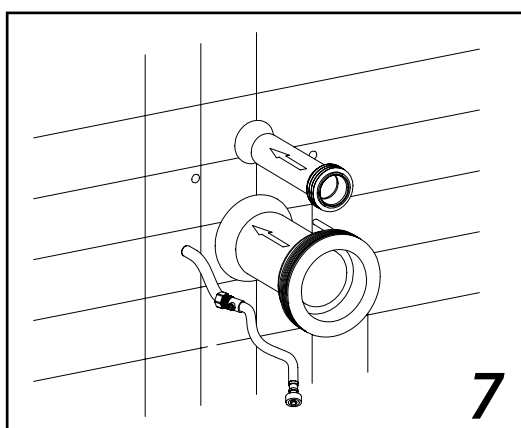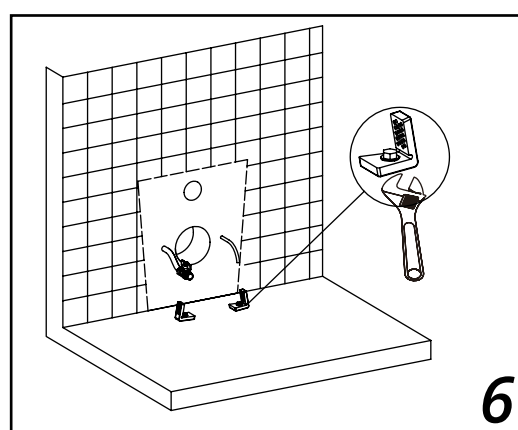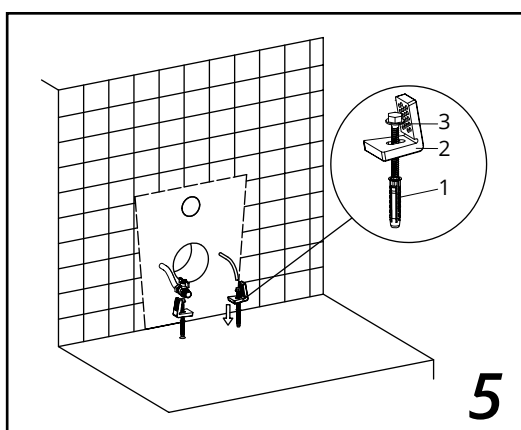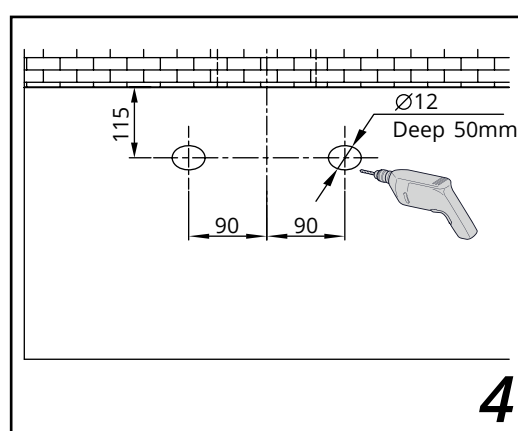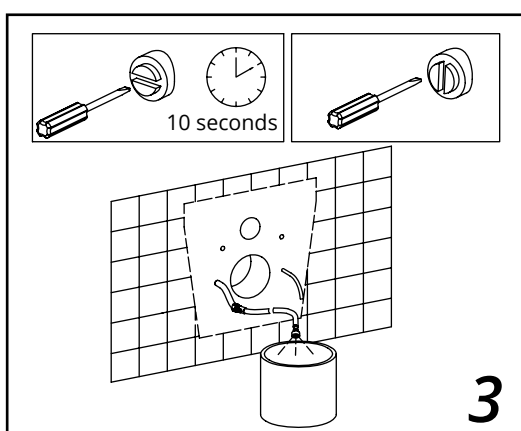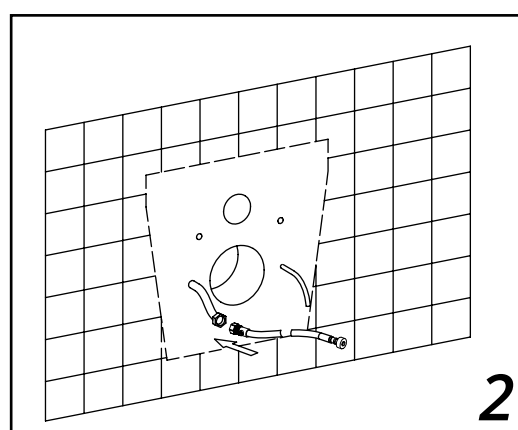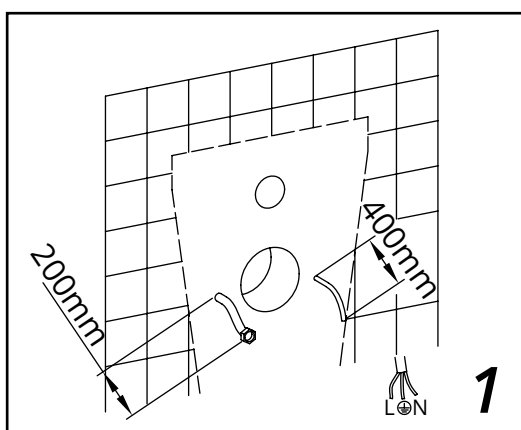




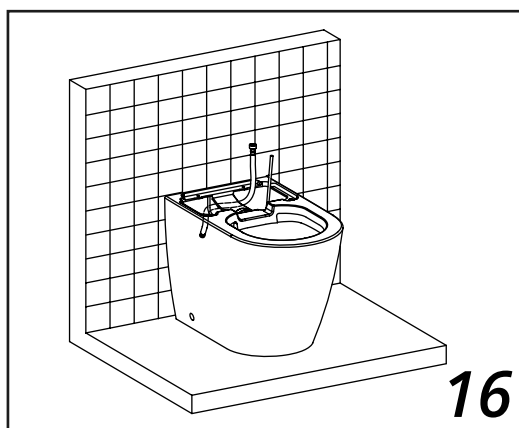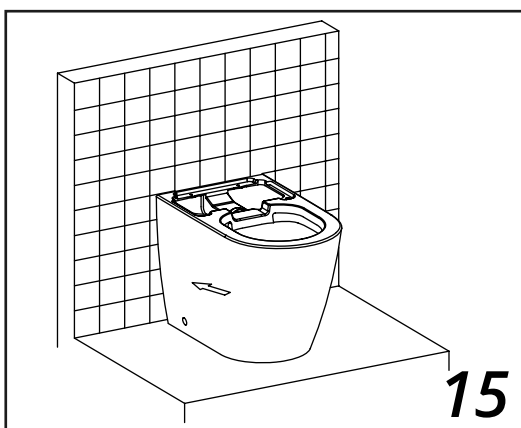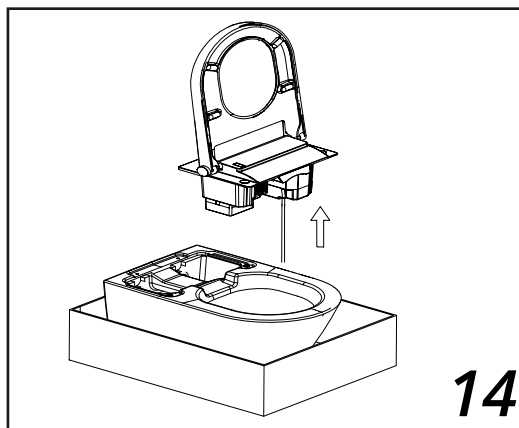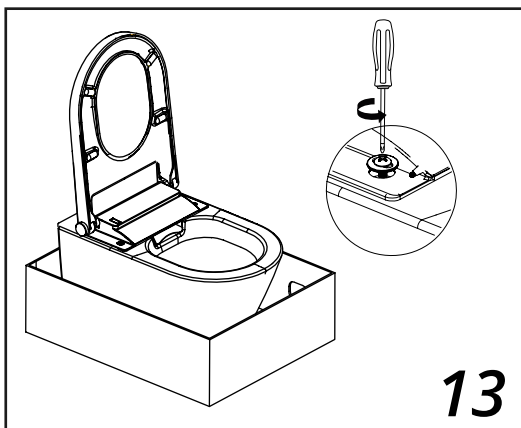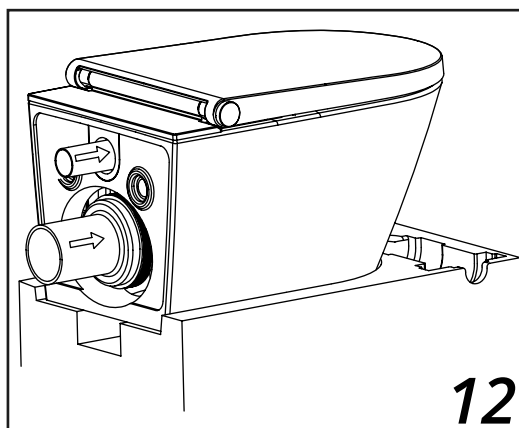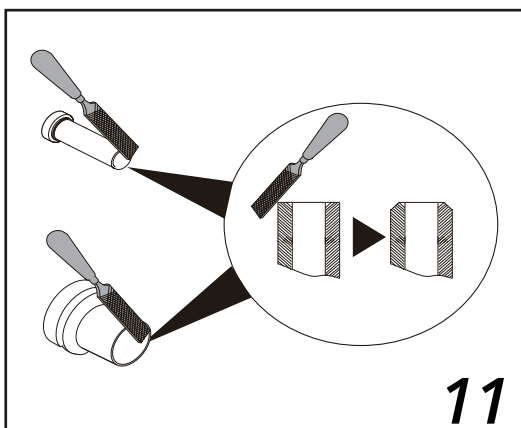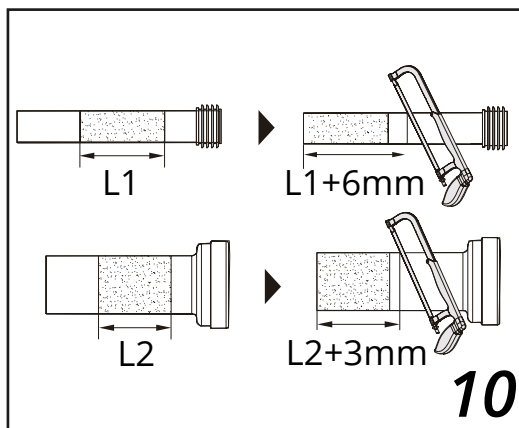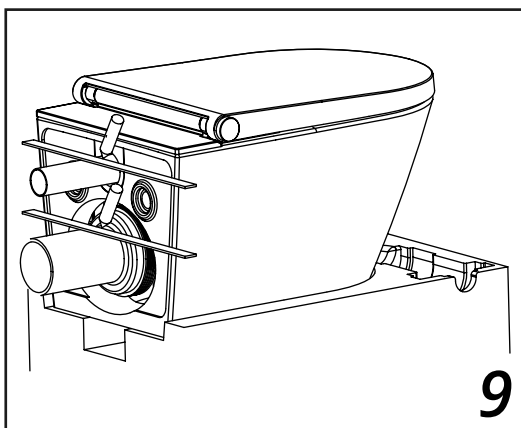

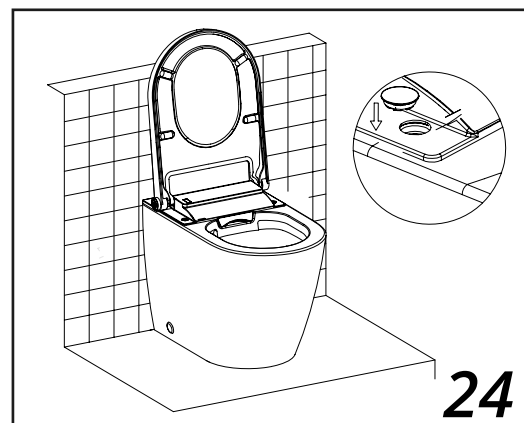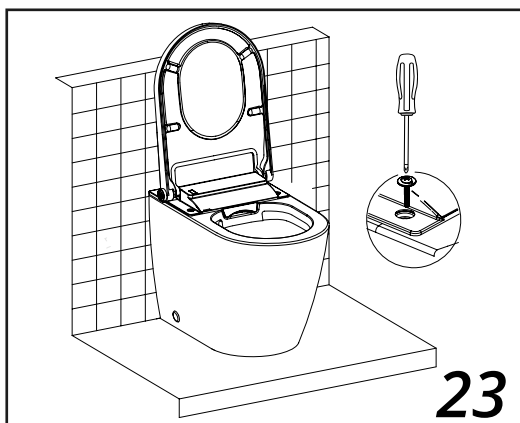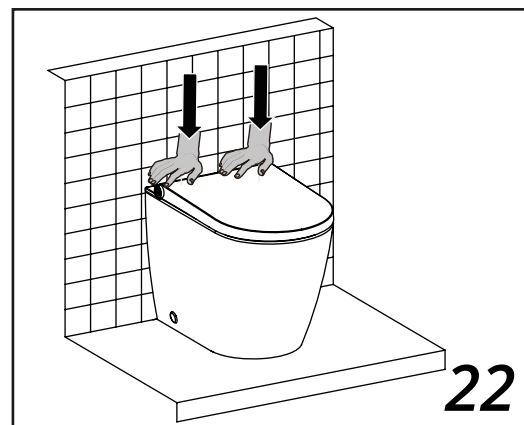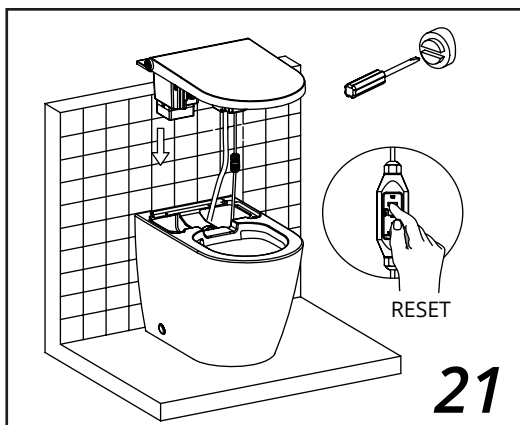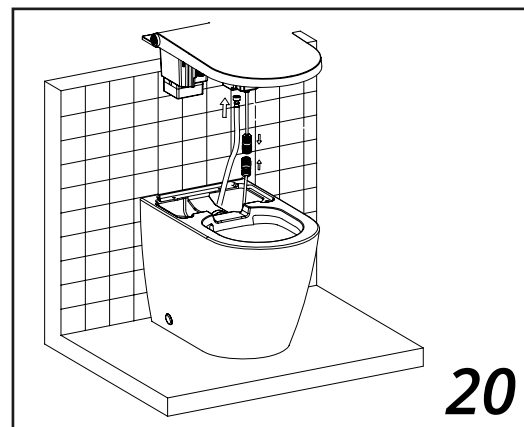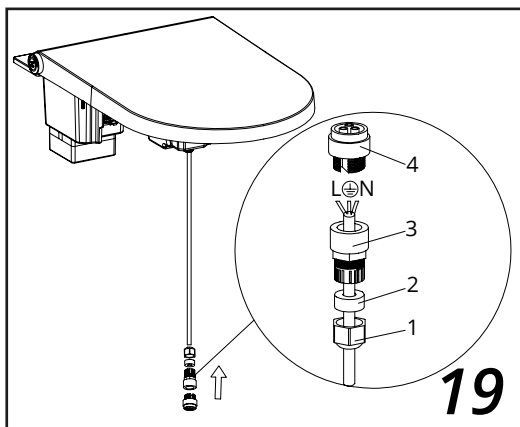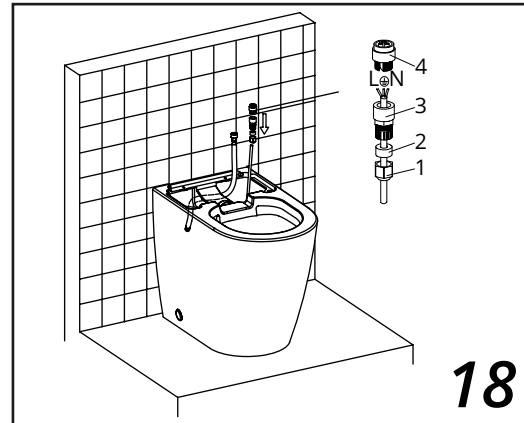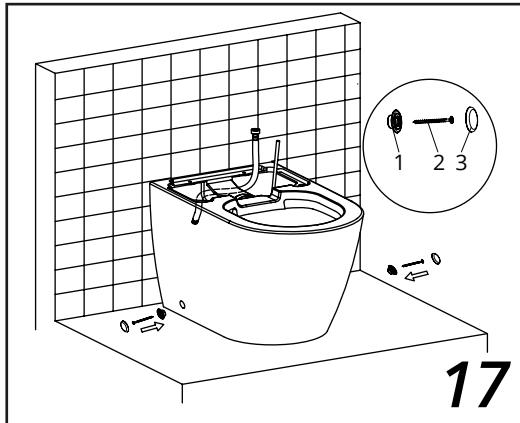


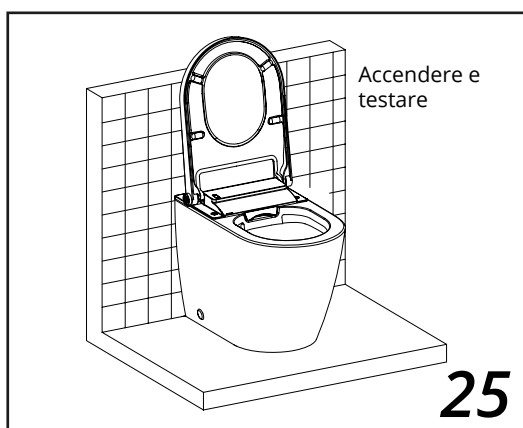

## Installazione del telecomando






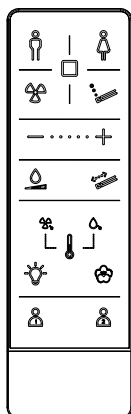


Area di installazione raccomandata

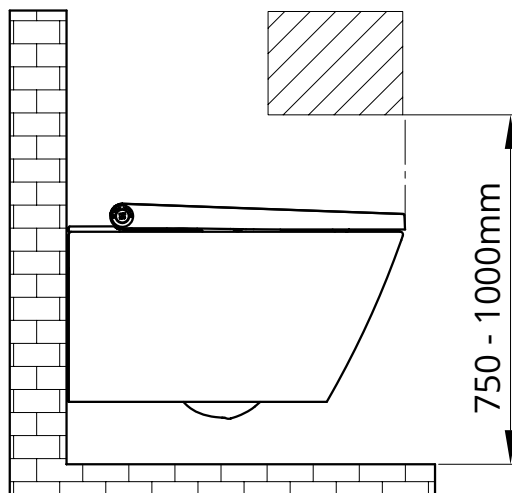

\* Solo per il telecomando D81-01

**Mode A:**

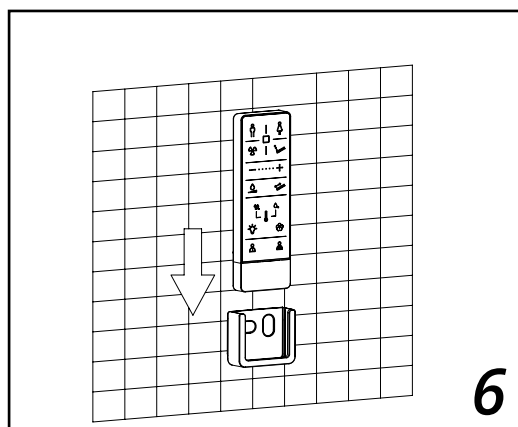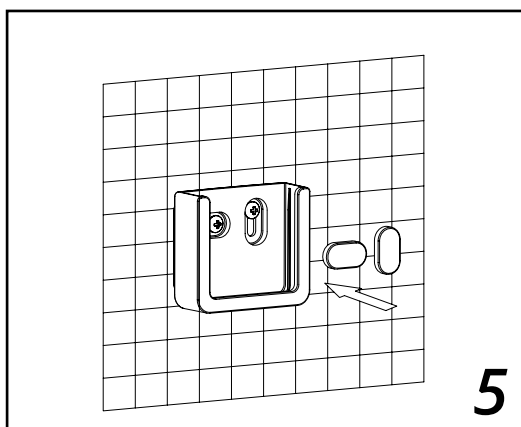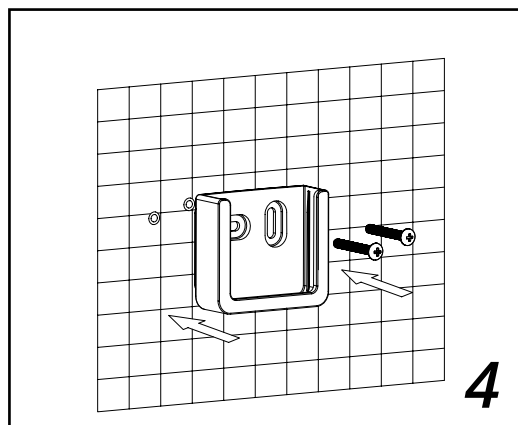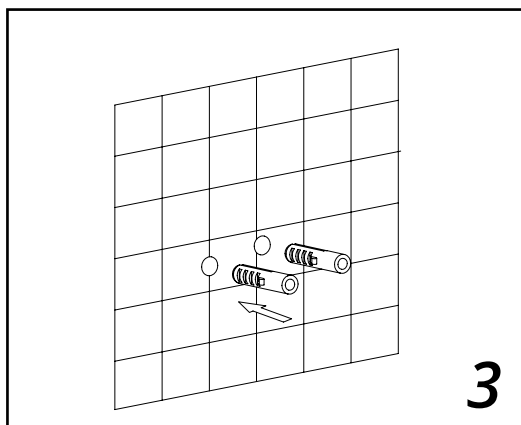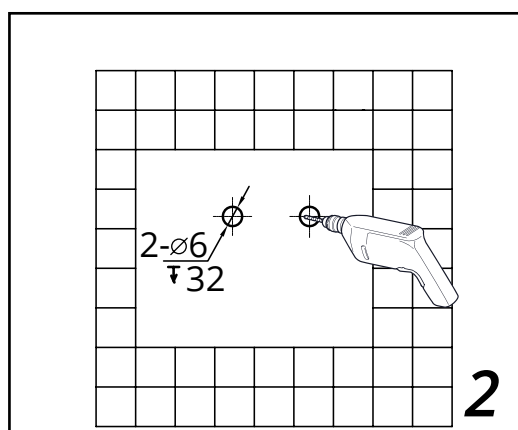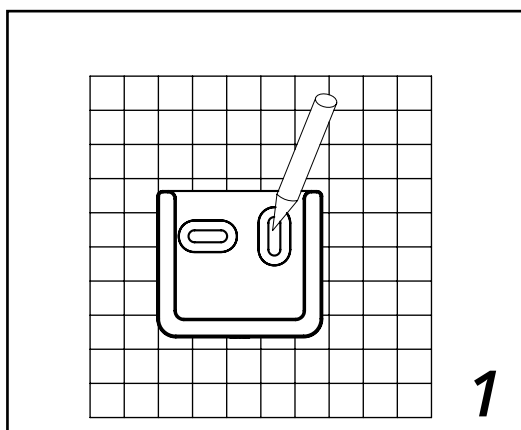

**Mode B:**

