


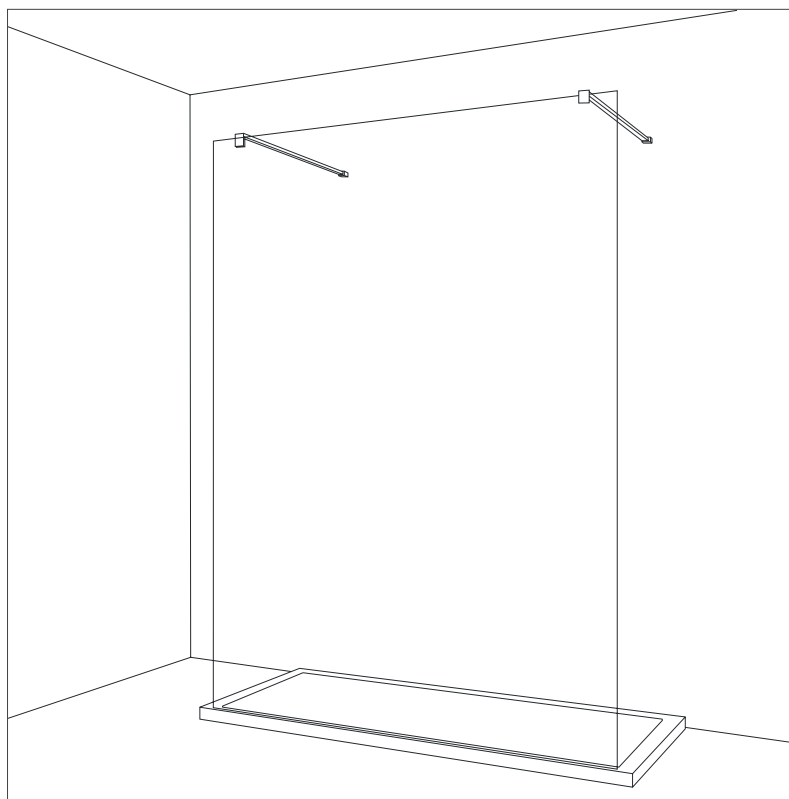

Hudson Reed

CARATTERISTICHE DEL PIATTO DOCCIA					
DIMENSIONI	RIFERIMENTO	PESO KG	POSIZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO	MATERIALE	PROFONDITÀ
900 x 760	SHTRE9076	15		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
900 x 800	SHTRE9080	15		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1000 x 700	SHTRE1070	15		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1000 x 760	SHTRE1076	15		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1000 x 800	SHTRE1080	16		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1000 x 900	SHTRE1090	14		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1200 x 700	SHTRE1270	16		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1200 x 760	SHTRE1276	16		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1200 x 800	SHTRE1280	17		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1200 x 900	SHTRE1290	18		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1400 x 700	SHTRE1470	20		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1400 x 800	SHTRE1480	20		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45
1400 x 900	SHTRE1490	20		Resina Poliuretantica con Rivestimento in Acrilico	45

CARATTERISTICHE DEL VETRO				
DIMENSIONI	RIFERIMENTO	SPESSORE	PESO KG	TOLLERANZA PER IL CORRETTO MONTAGGIO
1950 x 900	SEPWR900-UV	8mm	37	875-900mm
1950 x 900	SEPWR900-UV	8mm	37	875-900mm
1950 x 1000	SEPWR1000-UV	8mm	43	975-1000mm
1950 x 1000	SEPWR1000-UV	8mm	43	975-1000mm
1950 x 1000	SEPWR1000-UV	8mm	43	975-1000mm
1950 x 1000	SEPWR1000-UV	8mm	43	975-1000mm
1950 x 1200	SEPWR1200-UV	8mm	49.5	1175-1200mm
1950 x 1200	SEPWR1200-UV	8mm	49.5	1175-1200mm
1950 x 1200	SEPWR1200-UV	8mm	49.5	1175-1200mm
1950 x 1200	SEPWR1200-UV	8mm	49.5	1175-1200mm
1950 x 1400	SEPWR1400-UV	8mm	57	1375-1400mm
1950 x 1400	SEPWR1400-UV	8mm	57	1375-1400mm
1950 x 1400	SEPWR1400-UV	8mm	57	1375-1400mm

[illegible]